


Посібник поновлення


Знімання кришки відсіку

- A. Зніміть гумове(і) покриття, щоб дістатися до гвинта(ів) знизу.
- B. Зніміть гвинти з кришки відсіку Портативного ПК.
- C. Витягніть кришку відсіку і повністю зніміть її з ноутбука.

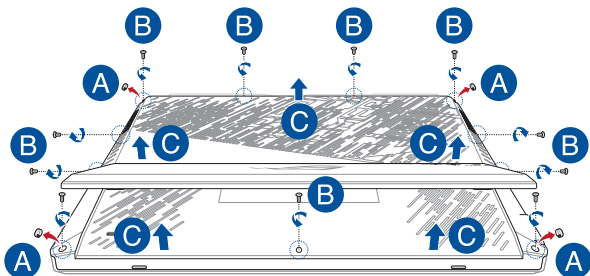

Щоб встановити кришку відсіку на місце:

- A. Прилаштуйте і встановіть на місце кришку відсіку.
- B. Закріпіть кришку знятими раніше гвинтами.
- C. Поверніть на місце гумове(і) покриття.

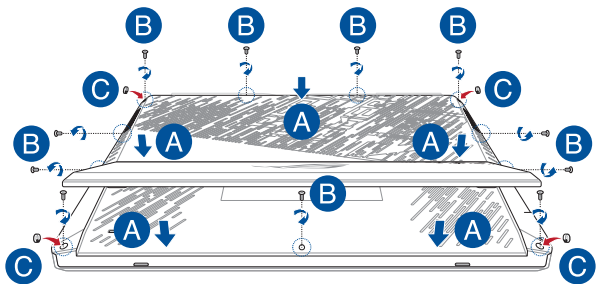

Встановлення модуля пам'яті

Збільште обсяг пам'яті ноутбука, встановивши модуль пам'яті у відповідний відсік. Нижче викладено покрокову процедуру встановлення модуля пам'яті у ноутбук.

УВАГА! Перш ніж знімати кришку відсіку, від'єднайте від ноутбука всі під'єднані аксесуари, телефони, телекомунікаційні лінії, а також джерело живлення (зовнішнє джерело живлення, акумуляторний блок тощо).

ВАЖЛИВО! Інформацію про можливості розширення пам'яті ноутбука за рахунок встановлення модуля можна отримати в авторизованому сервісному центрі або пункті продажу. Для гарантії максимальної сумісності та надійності роботи купуйте модулі пам'яті в авторизованих пунктах продажу цього ноутбука.


ПРИМІТКА.

- Вигляд нижньої панелі ноутбука та модуля пам'яті може різнитися залежно від моделі, але процедура встановлення модуля пам'яті однакова.
 - Рекомендовано встановлювати модуль пам'яті під наглядом професіоналів. Також по допомогу можна звернутися до авторизованого сервісного центру.
-

- A. Зніміть кришку відсіку.

ПРИМІТКА. Докладніше про це читайте в розділі *Знімання кришки відсіку* цього посібника.

- B. Прилаштуйте і вставте модуль пам'яті у відповідний відсік.
- C. Натисніть на модуль пам'яті, щоб почулося клацання і він зафіксувався.

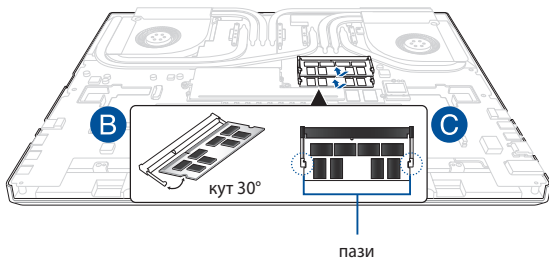

Встановлення карти M.2

Нижче наведено покрокову процедуру встановлення в ноутбук сумісної карти M.2

ВАЖЛИВО! Для гарантії максимальної сумісності та надійності роботи купуйте карти M.2 в авторизованих пунктах продажу цього ноутбука.

УВАГА! Перш ніж знімати кришку відсіку, від'єднайте від ноутбука всі під'єднані аксесуари, телефони, телекомунікаційні лінії, а також джерело живлення (зовнішнє джерело живлення, акумуляторний блок тощо).

ПРИМІТКА.


- Вигляд нижньої панелі ноутбука та карти M.2 може різнитися залежно від моделі, але процедура встановлення карти однакова.
 - Рекомендовано встановлювати карту M.2 під наглядом професіоналів. Також по допомогу можна звернутися до авторизованого сервісного центру.
 - Гніздо M.2 2280 не підтримує M.2 SATA SSD.
-

- A. Зніміть кришку відсіку.


ПРИМІТКА. Докладніше про це читайте в розділі *Знімання кришки відсіку* цього посібника.

- B. Зніміть гвинт(и) з плати.

- C. Підніміть плату, щоб дістатися до отворів карти M.2.

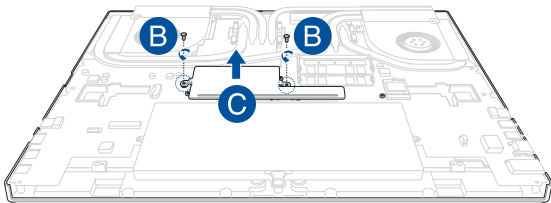

- D. Зрівняйте і вставте карту M.2 до отвору модуля.
- E. Закріпіть карту M.2 гвинтами з комплекту.

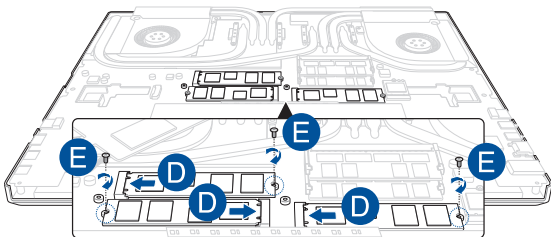

- F. Поверніть плату на місце.
- G. Закріпіть плату раніше вийнятим(и) гвинтом(ами).

