


راهنمای کاربر

RT-BE58U

روتر 7 BE3600 دوپانده Wi-Fi

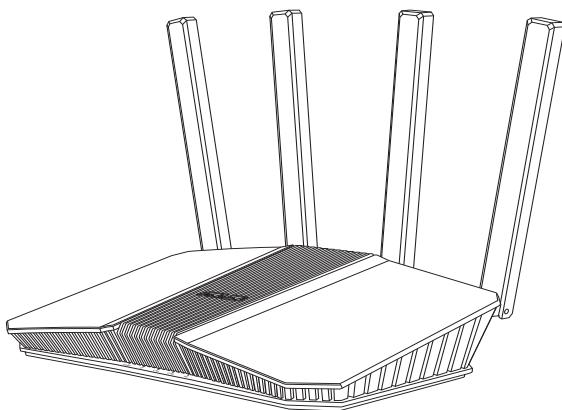

ASUS
IN SEARCH OF INCREDIBLE

حق نسخه‌برداری © ASUSTeK Computer Inc 2024. تمامی حقوق محفوظ است.

هیچ یخشی از این دفترچه راهنمای (به) غیر از مستنداتی که توسط خریدار و برای مقاصد پشتیبان‌گیری نگهداری می‌شود) شامل محصولات و نرمافزاری که در آن شرح داده شده است، نباید بدون اجازه کتبی از ("ASUS") ASUSTeK Computer Inc. و به هر شکل و وسیله، بازنویسی، منتقل، نسخه برداری، ذخیره‌سازی در سیستم باریابی یا به زبان دیگر ترجمه شود.

ضمانت یا سروپیس محصول در این شرایط تهدید نمی‌شود: (۱) محصول، تعییر، دستکاری یا تغییر داده شود، مگر اینکه چنین تعییر، دستکاری یا تغییری با اجزاء کتبی ASUS باشد؛ یا (۲) شماره سریال محصول تغییر شکل داده یا از بین رفته باشد.

ASUS این دفترچه راهنمای همان طور که هست، بدون هیچ گونه ضمانتی، اعم از صریح یا ضمنی، شامل و نه محدود به ضمانت‌های ضمنی یا شرایط قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص، ارائه می‌کند. ASUS، رؤسا، مقامات، کارکنان یا عاملین، تحت هیچ شرایطی مسئولیت آسیب‌های غیرمستقیم، خاص، حادثه‌ای یا پیامدی (شامل آسیب‌های ناشی از فقادان سود، فقدان تجارت، فقدان داده‌ها، ایجاد وقفه در تجارت و مانند آن)، حتی اگر ASUS در مورد احتمال چنین آسیب‌های ناشی از وجود نقص یا خطأ در این دفترچه راهنمای محصول مطلع شده باشد، را نمی‌پذیرند.

مشخصات و اطلاعاتی که در این دفترچه راهنمای گنجانده شده است، فقط برای مقاصد اطلاعاتی در نظر گرفته شده اند و منوط به تغییر در هر زمان و بدون اطلاع می‌باشند و نباید به عنوان تهدیدی برای ASUS تفسیر گردند. در قبال هرگونه بروز خطأ یا عملکرد غیردقیق که ممکن است در این دفترچه راهنمای رخ دهد، شامل محصولات و نرمافزاری که در آن شرح داده است، مسئولیتی نخواهد داشت.

محصولات و نام شرکت‌هایی که در این دفترچه راهنمای آمده است، ممکن است علامت تجاری یا حقوق نسخه‌برداری شرکت‌های مربوطه باشند یا نباشند و فقط برای شناسایی یا توضیح و به نفع مالک و بدون قصد نقض حقوق استفاده می‌شوند.

فهرست مطالب

۱	آشنایی با روتر بی سیم خود	
6	خوش آمدید!	1.1
6	محفویات بسته	1.2
7	روتر بی سیم شما	1.3
9	تعیین محل روتر بی سیم	1.4
10	الزامات نصب	1.5
2	شروع به کار	
11	راه اندازی روتر	2.1
12	اتصال با سیم A.	
13	اتصال با سیم B.	
14	تنظیم سریع اینترنت با تشخیص خودکار (QIS)	2.2
16	اتصال به شبکه بی سیم خود	2.3
3	پیکربندی تنظیمات کلی و تنظیمات پیشرفته	
17	ورود به رابط گرافیکی کاربر تحت وب	3.1
19	استفاده از نقشه شبکه	3.2
20	راه اندازی تنظیمات امنیتی بی سیم	3.2.1
21	مدیریت سرویس گیرندهای شبکه خود	3.2.2
22	ناظارت بر دستگاه USB خود	3.2.3
25	مدیریت	3.3
25	حالت عملکرد	3.3.1
26	سیستم	3.3.2
27	ارتفای نرم افزار ثابت	3.3.3
	Restore/Save/Upload Setting (تنظیمات بازیابی/ذخیره/بارگذاری)	3.3.4
28	AiCloud 2.0	3.4
29	دیسک ابری	3.4.1
30	دسترسی هوشمند	3.4.2
31	پکسان سازی AiCloud	3.4.3

فهرست مطالب

32	AiProtection	3.5
33.....	محافظت از شبکه	3.5.1
37.....	ایجاد نظارت های والدین	3.5.2
40	دیواره آتش	3.6
40.....	موارد کلی	3.6.1
40.....	فیلتر کردن نشانی وب	3.6.2
41.....	فیلتر کردن کلمه کلیدی	3.6.3
42.....	فیلتر سرویس های شبکه	3.6.4
43	شبکه مهمان	3.7
45	IPv6	3.8
46	LAN	3.9
46.....	LAN IP	3.9.1
47.....	DHCP سرور	3.9.2
49.....	مسیر	3.9.3
50.....	IPTV	3.9.4
51	System Log (گزارش سیستم)	3.10
52	Traffic Analyzer (تجزیه کننده ترافیک)	3.11
53	استفاده از مدیر ترافیک	3.12
53.....	3.12.1 مدیریت پنهانی باند QoS (کیفیت سرویس)	
56	برنامه USB	3.13
56.....	استفاده از AiDisk	3.13.1
58.....	استفاده از مرکز سرورها	3.13.2
63.....	3G/4G	3.13.3
65	WAN	3.14
65.....	اتصال به اینترنت	3.14.1
68.....	راه اندازی پورت	3.14.2
70.....	سرور مجازی/هدایت پورت	3.14.3
73.....	DMZ	3.14.4
74.....	DDNS	3.14.5
75.....	NAT گذرگاه	3.14.6

فهرست مطالب

76	بی سیم 3.15
76	موارد کلی 3.15.1
79	WPS 3.15.2
81	رابط 3.15.3
83	فیلتر MAC بی سیم 3.15.4
84	تنظیمات RADIUS 3.15.5
85	Professional (حرفه ای) 3.15.6
برنامه های کاربردی 4	
88	(شناسایی دستگاه) Device Discovery 4.1
89	بازیابی نرم افزار 4.2
90	راه اندازی سرور پرینتر 4.3
90	ASUS EZ 4.3.1 به اشتراک گذاری پرینتر
94	LPR برای استفاده از 4.3.2
99	Download Master 4.4
100	پیکربندی تنظیمات دانلود Bit Torrent 4.4.1
101	تنظیمات NZB 4.4.2
عیب یابی 5	
102	عیب یابی اولیه 5.1
105	سوالات رایج 5.2
پیوست ها	
123	اعلامیه های اینمی
125	سروریس و پشتیبانی

۱ آشنایی با روتور بی سیم خود

۱.۱ خوش آمدید!

به خاطر خرید روتور بی سیم ASUS RT-BE58U از شما متشکریم! زیبایی RT-BE58U دارای باند 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز برای پخش همزمان اچ دی بی سیم به طور بی همتا؛ سرور SMB، سرور UPnP AV، و سرور FTP برای اشتراک گذاری 24 ساعت و هر روزه فایل ها؛ قابلیت اداره 300,000 جلسه؛ و فناوری شبکه سیم ASUS است، که راهکاری برای صرفه جویی در انرژی تا 70% ارائه می دهد.


۱.۲ محتويات بسته

- | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> کابل شبکه (RJ-45) | <input checked="" type="checkbox"/> روتور بی سیم RT-BE58U |
| <input checked="" type="checkbox"/> راهنمای شروع سریع | <input checked="" type="checkbox"/> آداپتور برق متناوب |

تذکرها:

- اگر هر یک از اقلام آسیب دیده یا مفقود شده، برای سوالات فنی و پشتیبانی با ASUS تماس بگیرید. **Service and Support** (سرمیس و پشتیبانی) در پشت این دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.
 - در صورت نیاز آتی به سرمیس های ضمانت، از قبیل تعمیر یا تعویض، مواد پشتیبانی اصلی را نگهداری کنید.
-

روتر بی سیم شما 1.3

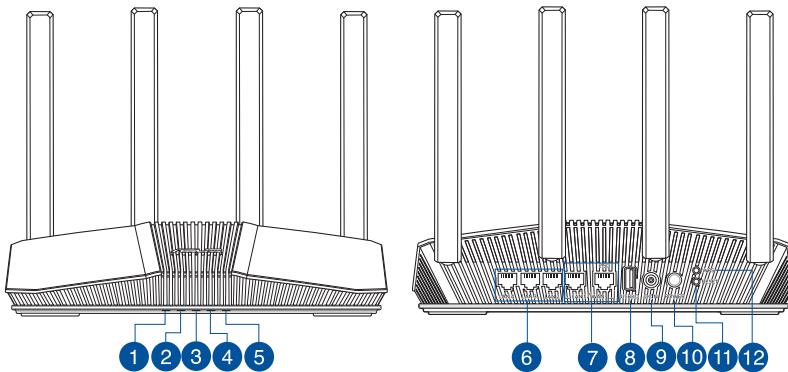

1 LED برق

(خاموش): بدون برق.

(روشن): سمتگاه آماده است.

(چشمک زدن آهسته): حالت نجات

2 WAN LED (اینترنت)

(خاموش): بدون IP یا عدم وجود اتصال فیزیکی.

(روشن): دارای اتصال فیزیکی به یک شبکه گستردگی (WAN) است.

3 LED LAN

(خاموش): بدون برق یا عدم وجود اتصال فیزیکی.

(روشن): دارای اتصال فیزیکی به یک شبکه محلی (LAN) است.

4 گیگاهرتز 2.4 LED

(خاموش): بدون سیگنال 2.4 گیگاهرتز.

(روشن): سیستم بی سیم آماده است.

(چشمک زدن): ارسال یا دریافت داده‌ها از طریق اتصال بی‌سیم.

5 گیگاهرتز 5 LED

(خاموش): بدون سیگنال 5 گیگاهرتز.

(روشن): سیستم بی سیم آماده است.

(چشمک زدن): ارسال یا دریافت داده‌ها از طریق اتصال بی‌سیم.

6 پورت های LAN 2 ~ 4

برای برقراری اتصال LAN، کابل‌های شبکه را داخل این پورت‌ها قرار دهید.

7 پورت LAN 2.5G/1G WAN

برای برقراری اتصال 2.5G / 1G LAN، یک کابل شبکه را داخل این پورت قرار دهید.

8 پورت های USB 3.2 Gen 1

دستگاه‌های USB 3.2 Gen 1 یا درایو فلاش USB را در این پورت وارد کنید.

کابل iPad USB را در پورت وارد کنید تا iPad شارژ شود.

پورت برق (برودی برق مستقیم)

9

آدیپتور برق متناوب موجود را داخل این پورت قرار دهید و روتر خود را به یک منبع برق وصل کنید.

دکمه بازنشانی

10

این دکمه، سیستم را بازنشانی کرده یا به تنظیمات پیشفرض کارخانه بر می گرداند.

دکمه بازنشانی

11

این دکمه، سیستم را بازنشانی کرده یا به تنظیمات پیشفرض کارخانه بر می گرداند.

دکمه WPS

12

این دکمه، برنامه راهنمای WPS را اجرا می کند.

تذکرها:

- فقط از آدیپتوری که در بسته‌بندی قرار دارد استفاده کنید. استفاده از سایر آدیپتورها ممکن است به دستگاه آسیب برساند.


مشخصات:

آدیپتور برق مستقیم			
خروجی برق مستقیم: 12+ ولت با جریان حدکثر 2 آمپر	نگهداری	40°C~0	دمای کارکرد
70°C~0	نگهداری	90%~50	رطوبت کارکرد
90%~20			

1.4 تعیین محل روتور بی سیم

برای بهترین انتقال سیگنال بی سیم بین روتور بی سیم و دستگاه های شبکه متصل به آن، مطمئن شوید که:

- روتور بی سیم را ایجاد حداکثر پوشش بی سیم برای دستگاه های شبکه در مرکز محل قرار دهید.
- دستگاه را دور از موانع فلزی و همچنین دور از نور مستقیم خورشید نگه دارید.
- دستگاه را دور از دستگاه های Wi-Fi 802.11g یا دستگاه های 2.4 گیگاهرتز، دستگاه های بلوتوت، تلفن های بی سیم، مبدل ها، موتور های قوی، لامپ های فلورسنت، مایکروفون، یخچال و سایر تجهیزات صنعتی نگه دارید تا از تداخل یا افت سیگنال جلوگیری شود.
- همیشه به جدیدترین نرم افزار ثابت به روزرسانی کنید. به وبسایت [ASUS](http://www.asus.com) به نشانی <http://www.asus.com> مراجعه کنید تا جدیدترین به روزرسانی های نرم افزار ثابت را دریافت کنید.

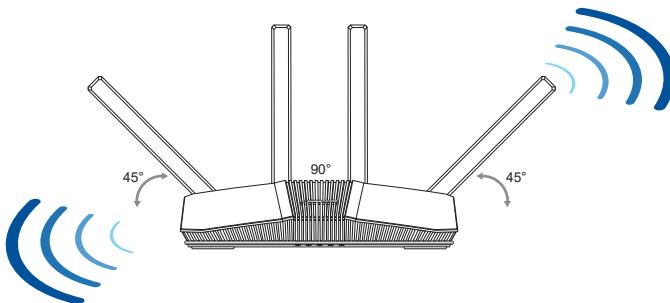

1.5 الزامات نصب

- برای راهاندازی شبکه بی سیم خود، به یک رایانه با الزامات زیر نیاز دارید:
- پورت اترنت RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/1000BaseTX)
 - IEEE 802.11a/b/g/n/ac قابلیت بی سیم
 - TCP/IP نصب بودن سرویس
 - مرورگر وب نظیر Google Safari، Firefox، Internet Explorer یا Chrome

تذکرها:

- اگر رایانه شما دارای قابلیت بی سیم نیست، می توانید یک آدپتور IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax شوید.
- با فن آوری دو بانده گانه، روتور بی سیم همزمان از سیگنال های 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز پشتیبانی می کند. این به شما امکان می دهد فعالیتهای مربوط به اینترنت را مانند جستجو در اینترنت یا خواندن/نوشتن ایمیل با استفاده از باند 2.4 گیگاهرتز انجام دهید و در عین حال فایلهای با کیفیت صوتی/تصویری را مانند فیلم یا موسیقی با استفاده از باندهای 5 گیگاهرتز پخش کنید.
- برخی دستگاههای IEEE 802.11n که می خواهید به شبکه خود وصل کنید ممکن است از باند 5 گیگاهرتز پشتیبانی نکنند. برای اطلاع از مشخصات به دفترچه راهنمای دستگاه مراجعه کنید.
- طول کابل های اترنت RJ-45 که برای متصل کردن دستگاههای شبکه استفاده خواهد شد، نباید از 100 متر بیشتر باشد.

مهما!

- بعضی از آدپتورهای بی سیم ممکن است مشکل اتصال به WiFi APs داشته باشند.
- اگر با چنین مشکلی مواجه هستید، لطفاً درایور را به جدیدترین نسخه به روز رسانی کنید. به سایت پشتیبانی رسمی سازنده مراجعه کنید که درایورهای نرم افزار، به روزرسانی ها، و سایر اطلاعات مرتبط موجود است.

<https://www.realtek.com/en/downloads> :Realtek •

<https://www MEDIATEK.com/products/connectivity-and-networking/broadband-wifi> : MEDIATEK •

<https://downloadcenter.intel.com/> :Intel •

2 شروع به کار

2.1 راه اندازی روتر

مهم!

- برای جلوگیری از بروز اشکالات احتمالی راه اندازی، هنگام راه اندازی روتر بی سیم، از یک اتصال با سیم استفاده کنید.
- پیش از راه اندازی روتر بی سیم ASUS خود، موارد زیر را انجام دهید:
 - اگر یک روتر موجود را تعویض می کنید، اتصال آن را از شبکه قطع کنید.
 - کابل های سیم ها را از مودم تنظیم شده کنونی جدا کنید. اگر مودم شما دارای باتری پشتیبان است، آن را نیز جدا کنید.
 - مودم کابلی و رایانه خود را مجدداً راه اندازی کنید (توصیه می شود).


هشدار!



- سیم برق باید به پریزی که دارای اتصال مناسب به زمین باشد وصل شود.
- دستگاه را فقط به پریزی در نزدیک خودتان وصل کنید که به راحتی قابل دسترسی باشد.
- اگر آدپتور شکسته است، خودتان آن را تعمیر نکنید. با تکنیسین م梗ب خدمات یا فروشنده خود تماس بگیرید.
- از سیم برق، وسیله های جانبی، یا سایر وسیله های خراب استفاده نکنید.
- این دستگاه را در ارتفاع بیشتر از 2 متر نصب نکنید.
- از این دستگاه در محیط هایی که دمای بین 0 درجه سانتی گراد (32 درجه فارنهایت) و 40 درجه سانتی گراد (104 درجه فارنهایت) دارند استفاده کنید.

اتصال با سیم .A

نکته: می توانید از کابل مستقیم یا کابل کراس برای اتصال با سیم استفاده کنید.

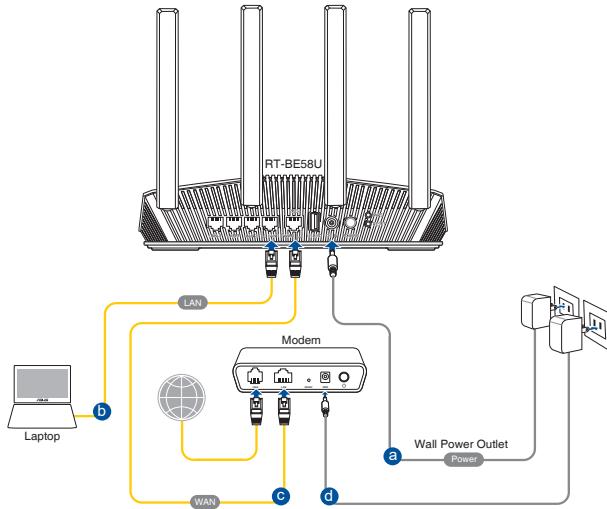


برای راهاندازی روتر بی سیم خود با استفاده از یک اتصال با سیم:

1. آدپتور برق روتر بی سیم خود را به درگاه ورودی برق مستقیم وصل کنید و آن را به یک پریز برق بزنید.
2. با استفاده از کابل شبکه عرضه شده، رایانه خود را به پورت LAN روتر بی سیم وصل کنید.

مهم! مطمئن شوید که LED LAN در حال چشمک زدن است.

3. با استفاده از یک کابل شبکه دیگر، مودم خود را به پورت WAN روتر بی سیم وصل کنید.
4. آدپتور برق مودم خود را به درگاه ورودی برق مستقیم وصل کنید و آن را به یک پریز برق بزنید.

B. اتصال بی سیم

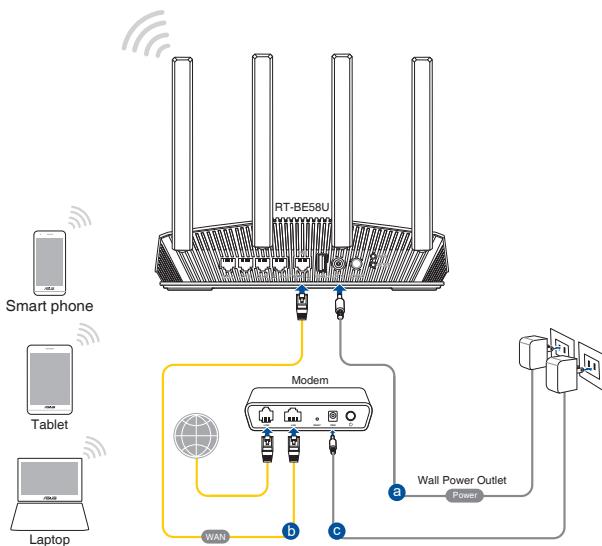

برای راهاندازی روتر بی سیم خود با استفاده از یک اتصال بی سیم:

1. آدپتور برق روتر بی سیم خود را به درگاه ورودی برق مستقیم وصل کنید و آن را به یک پریز برق بزنید.
2. با استفاده از کابل شبکه عرضه شده، مودم خود را به پورت WAN روتر بی سیم وصل کنید.
3. آدپتور برق مودم خود را به درگاه ورودی برق مستقیم وصل کنید و آن را به یک پریز برق بزنید.
4. یک آدپتور IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WLAN روی رایانه خود نصب کنید.

تذکرها:

- برای اطلاع از جزئیات اتصال به یک شبکه بی سیم، به دفترچه راهنمای کاربر آدپتور WLAN مراجعه کنید.
 - برای تغییر تنظیمات امنیتی شبکه خود، به بخش تغییر تنظیمات امنیتی بی سیم در فصل 3 این دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.
-

2.2 تنظیم سریع اینترنت با تشخیص خودکار (QIS)

عملکرد تنظیم اینترنت سریع (QIS) شما را راهنمایی می کند تا به سرعت اتصال اینترنت را برقرار کنید.

نکته: وقتی برای اولین بار اتصال اینترنت را برقرار می کنید، دکمه بازنشانی را روی روتر بی سیم فشار دهید تا تنظیمات به موارد پیش فرض کارخانه بازگردد.

برای استفاده از **QIS** با تشخیص خودکار:

1. یک مرورگر وب را باز کنید. به **ASUS Setup Wizard** (راه اندازی اینترنتی سریع) هدایت می شوید. در غیر اینصورت به صورت دستی آدرس <http://www.asusrouter.com> را وارد کنید.

2. روتر بی سیم به صورت خودکار تشخیص می دهد آیا نوع اتصال ISP این موارد است: **PPPoE**, **PPTP**, **Dynamic IP** و **L2TP**. اطلاعات لازم برای نوع اتصال ISP را وارد کنید.


مهم! اطلاعات لازم مربوط به نوع اتصال اینترنتی را از ISP خودتان بپرسید.

نکته:


- تشخیص خودکار نوع اتصال ISP شما زمانی انجام می شود که روتر بی سیم را برای اولین بار پیکربندی می کنید یا زمانی که روتر بی سیم به تنظیمات پیش فرض خود باز می گردد.

- اگر QIS نتواند نوع اتصال اینترنت شما را شناسایی کند، روی "Skip to manual" کلیک کنید و به صورت دستی تنظیمات اتصالاتان را پیکربندی کنید.

3. نام شبکه بی سیم را اختصاص دهید (SSID) و کلید امنیتی را برای اتصال بی سیم 2.4 و 5 گیگاهرتز مشخص کنید. بعد از پایان کار روی "Apply" کلیک کنید.

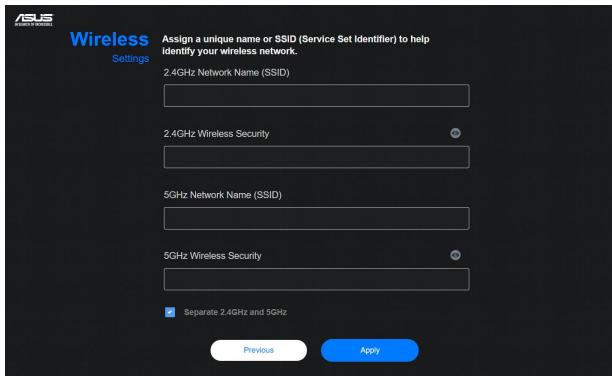

4. در صفحه **Login Information Setup** (راه اندازی اطلاعات ورود به سیستم)، رمز عبور ورود به سیستم روتر را تغییر دهید تا به روتر بی سیم دسترسی غیرمجاز وجود نداشته باشد.

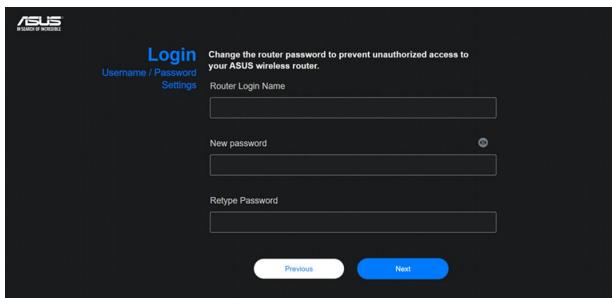

نکته: نام کاربری و رمز عبور ورود به سیستم روتر بی سیم با نام شبکه ۴/۵ (SSID) گیگاهرتز و کلید اینمی متفاوت است. نام کاربری و رمز عبور ورود به سیستم روتر بی سیم به شما امکان می دهد به Web GUI وارد شوید تا تنظیمات روتر بی سیم را پیکربندی کنید. نام شبکه ۴/۵ گیگاهرتز (SSID) و کلید اینمی به دستگاه های Wi-Fi اجازه می دهد وارد سیستم شوند و به شبکه ۴/۵ گیگاهرتز شما متصل شوند.

2.3 اتصال به شبکه بی سیم خود

پس از تنظیم روتر بی سیم خود از طریق QIS، می توانید رایانه خود یا سایر دستگاههای هوشمند را به شبکه بی سیم خود وصل کنید.

برای اتصال به شبکه خود:

1. در رایانه خود، روی نماد شبکه در ناحیه اعلان کلیک کنید تا شبکه های بی سیم موجود نمایش داده شود.
2. شبکه بی سیمی که می خواهید به آن وصل شوید را انتخاب کنید، سپس روی **Connect (اتصال)** کلیک کنید.
3. ممکن است لازم باشد کلید امنیتی شبکه را برای یک شبکه بی سیم اینمن وارد کنید، سپس روی **OK (تأیید)** کلیک کنید.
4. صبر کنید تا رایانه شما به طور موفقیت آمیز به شبکه بی سیم متصل شود. وضعیت اتصال نمایش داده می شود و نماد شبکه وضعیت متصل شده را نشان می دهد.

تذکرها:

- برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره پیکربندی تنظیمات شبکه بی سیم خود به فصلهای بعد مراجعه کنید.
 - برای اطلاعات بیشتر درباره اتصال آن به شبکه بی سیم خود به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه خود مراجعه کنید.
-

3 پیکربندی تنظیمات کلی و تنظیمات پیشرفته

3.1 ورود به رابط گرافیکی کاربر تحت وب

روتر بی سیم ASUS دارای رابط کاربر گرافیکی وب تعاملی (GUI) است که با آن می توانید به سادگی ویژگی های مختلف را از طریق مرورگر وب، مانند Internet Explorer، Firefox، Safari یا Google Chrome تنظیم کنید.

نکته: این ویژگیها ممکن است در نسخه های مختلف نرم افزار ثابت متفاوت باشند.

برای ورود به رابط گرافیکی کاربر تحت وب:

1. مرورگر وب خود را باز کنید، نشانی IP پیش فرض روتر بی سیم خود را به صورت دستی وارد کنید: <http://www.asusrouter.com> شوید.

2. در صفحه ورود، نام کاربری و رمز عبوری را که در قسمت **2.2 Quick Internet Setup (QIS) with Auto-detection** راه اندازی سریع اینترنتی (QIS) (با تشخیص خودکار) تنظیم کرده اید وارد کنید.



3. اگرچنان می توانید از رابط گرافیکی کاربر تحت وب برای پیکربندی تنظیمات مختلف روتر بی سیم ASUS خود استفاده کنید.



دکمه های فرمان اصلی

Logout Reboot

نشان اطلاعات

- QIS
راهنمای اتصال
هوشمند

پیماش
بنل

ستون میانی

ستون راست

*بس اعجم کی طفف رو وصت نیا

نکته: اگر برای اولین بار به رابط گرافیکی کاربر تحت وب وارد می شوید، به طور خودکار وارد صفحه راه اندازی سریع اینترنت (QIS) می شود.

استفاده از نقشه شبکه 3.2

نقشه شبکه به شما امکان پیگردی تنظیمات امنیتی شبکه خود، مدیریت سرویس گیرندهای شبکه خود، و نظرارت بر دستگاه USB خود را می‌دهد.



3.2.1 راه اندازی تنظیمات امنیتی بی سیم

برای محافظت از شبکه بی سیم خود در برابر دسترسی غیرمجاز، باید تنظیمات امنیتی آن را پیکربندی کنید.

برای راه اندازی تنظیمات امنیتی بی سیم:

1. از پنل پیمایش، به **General (موارد کلی) < Network Map (نقشه شبکه)** بروید.

2. در صفحه نقشه شبکه و زیر **System status (وضعیت سیستم)**، می توانید تنظیمات امنیتی بی سیم مانند SSID، سطح امنیت، و تنظیمات رمزگذاری را پیکربندی کنید.

نکته: می توانید تنظیمات امنیتی بی سیم مختلفی را برای باندهای 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز ایجاد کنید.

تنظیمات امنیتی 5 گیگاهرتز

System Status

2.4GHz	5GHz	Status
Network Name (SSID) ASUS_5G		
Authentication Method WPA2-Personal		
WPA Encryption AES		
WPA-PSK key *****		
Apply		
LAN IP 192.168.50.1		
PIN code 12345670		
LAN MAC address 00:00:00:00:00:00		
Wireless 5GHz MAC address 00:00:00:00:00:00		

تنظیمات امنیتی 2.4 گیگاهرتز

System Status

2.4GHz	5GHz	Status
Network Name (SSID) ASUS_2G		
Authentication Method WPA2-Personal		
WPA Encryption AES		
WPA-PSK key *****		
Apply		
LAN IP 192.168.50.1		
PIN code 12345670		
LAN MAC address 00:00:00:00:00:00		
Wireless 2.4GHz MAC address 00:00:00:00:00:00		

- .3 در قسمت **Wireless name (نام بی سیم) (SSID)**، نام خاصی را برای شبکه بی سیم خود وارد کنید.
- .4 از فهرست بازشوی رمزگذاری **WEP** (حریم خصوصی معادل سیم دار)، روش تأیید را برای شبکه بی سیم خود انتخاب کنید.

مهم! استاندارد IEEE 802.11n/ac مانع از کاربرد خروجی بالا به عنوان رمز پخش تکی با WEP یا WPA-TKIP می شود. اگر از این روش‌های رمزگذاری استفاده کنید، سرعت داده های شما تا حد اتصال IEEE 802.11g تا 54 مگابیت در ثانیه کاهش می یابد.

- .5 رمز عبور امنیتی را وارد کنید.
- .6 پس از انجام کار روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

3.2.2 مدیریت سرویس گیرنده شبکه خود



- برای مدیریت سرویس گیرنده شبکه خود:
- .1 از پنل پیمایش، به **General (موارد کلی) < Network Map (نقشه شبکه)** بروید.
 - .2 در صفحه **Network Map (نقشه شبکه)** نماد **Clients (سرویس گیرنده)** را برای نمایش اطلاعات سرویس گیرنده شبکه خود انتخاب کنید.
 - .3 برای مسدود کردن دسترسی یک سرویس گیرنده به شبکه خود، سرویس گیرنده را انتخاب کنید و روی نماد باز کردن قفل کلیک کنید.

3.2.3 نظارت بر دستگاه USB خود

روتر بی سیم ASUS دارای پورت USB برای اتصال دستگاه USB یا چاپگر است تا بتوانید فایل ها و چاپگر را با افراد موجود در شبکه تان به اشتراک بگذارید.



نکته: برای استفاده از این ویژگی، باید یک دستگاه حافظه USB مانند هارد دیسک USB یا درایو فلاش USB به پورت های USB 3.0 در پنل عقب روتر بی سیم خود وصل کنید. مطمئن شوید که دستگاه حافظه USB درست فرمت و پارتیشن بندی شده است. به Plug-n-Share Disk Support List (فهرست پشتیبانی دیسکهای اتصال و اشتراک) در نشانی <http://event.asus.com/networks/disksupport> مراجعه کنید.

مهم! ابتدا باید یک حساب مشترک و حقوق مجوز/دسترسی آن را ایجاد کنید تا به سایر سرویس‌گیرندهای شبکه اجازه دسترسی به دستگاه USB از طریق یک سایت FTP/برنامه دیگر سرویس گیرنده FTP، مرکز سرورها، Samba، با AiCloud را بدهدید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش **3.13 برنامه USB** و **3.4 AiCloud 2.0** در این دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

برای نظرارت بر دستگاه USB خود:

1. از پنل پیمایش، به **General** (موارد کلی) < Network Map (نقشه شبکه) بروید.
2. در صفحه **USB Disk Status** (نقشه شبکه) نماد **(USB)** (وضعیت دیسک) را برای نمایش اطلاعات دستگاه USB خود انتخاب کنید.
3. در قسمت **AiDisk Wizard** (راهنمای AiDisk)، روی **GO (برو)** (کلیک کنید تا یک سرور FTP برای اشتراک‌گذاری اینترنتی فایل ایجاد شود).

تذکرها:

- برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش **3.13.2 استفاده از مرکز سرورها** در این دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.
 - روتور بی‌سیم با اکثر هارد دیسک‌ها/فلش دیسک‌های USB (تا 4 ترابایت) کار می‌کند و از دسترسی خواندن-نوشتن برای FAT16، EXT2، EXT3، FAT32، NTFS پشتیبانی می‌نماید.
-

جدا کردن دیسک USB به طور ایمن

مهم! جداسازی نادرست دیسک USB ممکن است باعث خراب شدن داده ها شود.

برای جدا کردن دیسک USB به طور ایمن:

1. از پنل پیمایش، به **General (موارد کلی) < Network Map (نقشه شبکه)** بروید.


2. در گوشه بالای سمت راست، روی **Eject USB disk < خارج کردن دیسک USB** کلیک کنید. وقتی دیسک USB به طور موقتی آمیز خارج شد، وضعیت USB به صورت **Unmounted (پیاده شده)** نشان داده می شود.



3.3 مدیریت

3.3.1 حالت عملکرد

صفحه حالت عملکرد این امکان را به شما می دهد که حالت مناسب شبکه را انتخاب کنید.

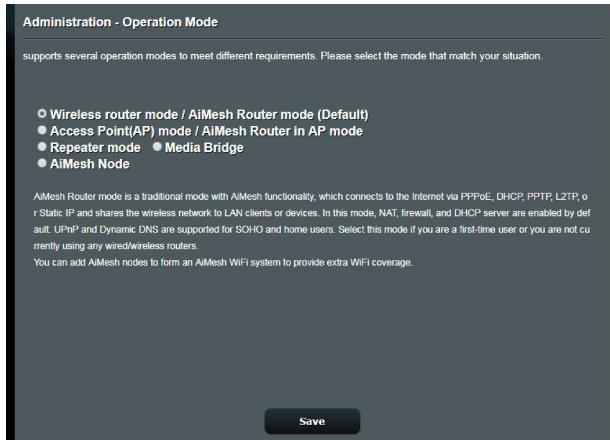

برای راه اندازی حالت عملکرد:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته) < Operation Mode (مدیریت) < Administration (اداره) عملکرد** بروید.

2. یکی از این حالت های عملکرد را انتخاب کنید:

• حالت روتر بی سیم (پیش فرض): در حالت روتر بی سیم، روتر بی سیم به اینترنت متصل می شود و دسترسی اینترنتی به دستگاه های موجود در شبکه محلی خود را فراهم می کند.

• **Repeater mode**: این حالت، روتر را به یک تکرارکننده بی سیم تبدیل می کند تا محدوده سیگنال ها را افزایش دهد.

• **حالت نقطه دسترسی**: در این حالت روتر، شبکه بی سیم جدیدی روی شبکه موجود ایجاد می کند.

3. روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

نکته: وقتی حالت ها را تغییر دهید روتر دوباره راه اندازی می شود.

3.3.2 سیستم

صفحه **System** این امکان را به شما می دهد تا تنظیمات روتر بی سیم را پیکربندی کنید.

برای راه اندازی تنظیمات سیستم:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Administration** (مدیریت) < **System** (سیستم) بروید.

2. می توانید تنظیمات زیر را پیکربندی کنید:

• **Change router login password** (رمز عبور ورود روتر را تغییر دهید): می توانید رمز عبور و نام ورود روتر بی سیم را با وارد کردن نام و رمز عبور جدید، تغییر دهید.

• **عملکرد دکمه WPS**: دکمه فیزیکی WPS روی روتر بی سیم برای فعال کردن WPS استفاده می شود.

• **Time Zone (منطقه زمانی)**: برای شبکه خود منطقه زمانی انتخاب کنید.

• **NTP Server (سرور NTP)**: روتر بی سیم برای یکسان کردن زمان به سرور NTP (پروتکل زمان شبکه) دسترسی بینا می کند.

• **Enable Telnet (فعال کردن تلنت)**: برای فعال کردن خدمات تلنت روی شبکه، روی **Yes (بله)** کلیک کنید. برای غیر فعال کردن تلنت روی **No (خیر)** کلیک کنید.

• **Authentication Method (روش تأیید)**: می توانید برای اینم کردن دسترسی به روتر HTTP، HTTPS یا هر دو پروتکل را انتخاب کنید.

• **Enable Web Access from WAN (فعال کردن دسترسی به وب از WAN)**: برای اینکه دستگاه های خارج از شبکه بتوانند به تنظیمات GUI روترا بی سیم دسترسی داشته باشند، **Yes (بله)** را انتخاب کنید. برای جلوگیری از دسترسی **No (خیر)** را انتخاب کنید.

• امکان دسترسی تنها به آدرس IP تعیین شده: اگر می خواهید آدرس های IP دستگاه هایی که امکان دسترسی به تنظیمات روتر بی سیم GUI از طریق WAN را دارند، تعیین کنید روی **Yes (بله)** کلیک کنید.

• **Client List (فهرست سرویس گیرندگان)**: آدرس های WAN دستگاه های شبکه بندی شده که امکان دسترسی به تنظیمات روتر بی سیم را دارند، وارد کنید. همچنین می توانید از این لیست با کلیک کردن **Yes (بله)** در گزینه **Only allow specific IP (فقط اجازه به IP تعیین شده)** استفاده کنید.

3. روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

3.3.3 ارتقای نرم افزار ثابت

نکته: از وب سایت **ASUS** به نشانی <http://www.asus.com> جدیدترین نرم افزار ثابت را دانلود کنید.

برای ارتقای نرم افزار ثابت:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Firmware Upgrade** (مدیریت) < **Administration** (ارتقای نرم افزار ثابت) بروید.
2. در قسمت **New Firmware File** (فایل نرم افزار ثابت جدید)، روی **Browse** (مرور) کلیک کنید تا فایل دانلود شده را بباید.
3. روی **Upload** (بارگذاری) کلیک کنید.

تذکرها:

- وقتی فرآیند ارتقا کامل شد، چند لحظه صبر کنید تا سیستم دوباره راه اندازی شود.
- اگر فرآیند ارتقا با مشکل مواجه شد، روتر بی سیم به طور خودکار به حالت نجات می رود و نشانگر LED روی پنل جلو به آهستگی شروع به چشمک زدن می کند. برای بهبود بخشیدن و بازیابی سیستم، به بخش **4.2 بازیابی نرم افزار ثابت** مراجعه کنید.

3.3.4 Restore/Save/Upload Setting / ذخیره/بارگذاری (تنظیمات بازیابی)


برای بازیابی یا ذخیره یا پارگذاری تنظیمات روتر بی سیم:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Restore/Save/Upload** (مدیریت) < **Administration** (بازیابی یا ذخیره یا پارگذاری تنظیمات) بروید.
2. وظیفی را که می خواهید انجام دهید، انتخاب کنید:
 - برای بازیابی تنظیمات کارخانه پیش فرض، روی **Restore** (بازیابی) کلیک کنید سپس در پیام تأیید روی **OK** (تأیید) کلیک کنید.
 - برای ذخیره تنظیمات کنونی سیستم، روی **Save** (ذخیره) کلیک کنید، به پوشش‌های بروید که می خواهید فایل را در آنجا ذخیره کنید و روی **Save** (ذخیره) کلیک کنید.
 - برای بازیابی از فایل تنظیمات ذخیره شده سیستم، روی **Upload** (بارگذاری) کلیک کنید تا فایل را قرار دهید، سپس روی **Open** (کنید) کلیک کنید.

مهم! اگر با مشکلی مواجه شدید، جدیدترین نسخه نرم افزار را بارگذاری کنید و تنظیمات جدید را پیکربندی کنید. روتر را به تنظیمات پیش فرض بازیابی نکنید.

AiCloud 2.0 3.4

AiCloud 2.0 نوعی برنامه کاربردی سرویس ابری است که امکان ذخیره، همگام سازی، به اشتراک گذاری و دسترسی به فایل هایتان را به شما می دهد.

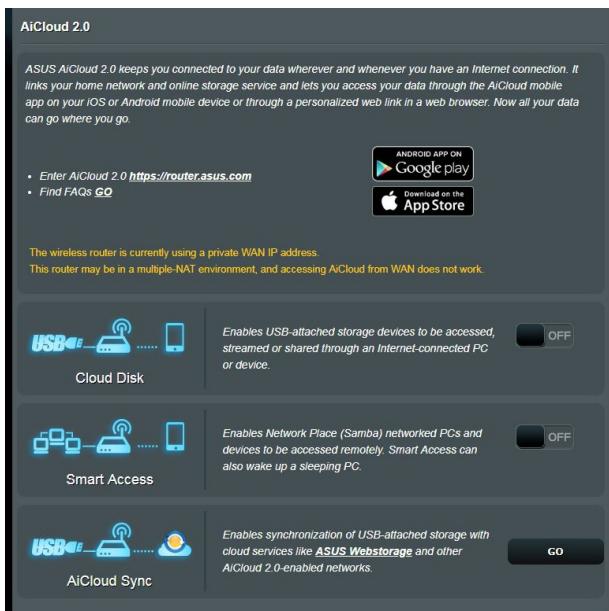


برای استفاده از AiCloud 2.0

- .1 از فروشگاه Apple یا Google Play یا ASUS برنامه کاربردی AiCloud 2.0 را دانلود کنید و آن را روی دستگاه هوشمند خود نصب کنید.
- .2 دستگاه هوشمند را به شبکه وصل کنید. دستورالعمل ها را دنبال کنید تا فرآیند تنظیم AiCloud 2.0 را کامل کنید.

3.4.1 دیسک ابری

برای ایجاد یک دیسک ابری:

1. دستگاه حافظه USB را در روتر بی سیم وارد کنید.
2. **Cloud Disk** (دیسک ابری) را روشن کنید.

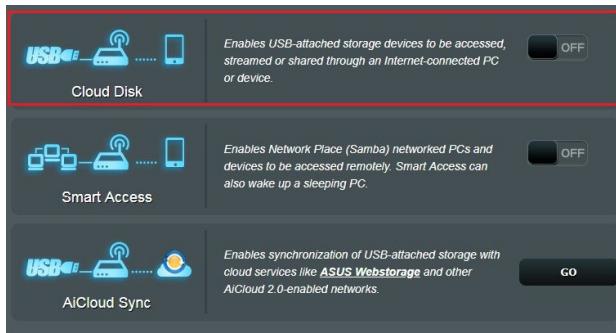

3. رمز عبور را وارد کنید. برای داشتن تجربه کاربری بهتر، توصیه می کنیم که از **Firefox** یا **Google Chrome** به <https://www.asusrouter.com> بروید و حساب کاربری و




4. اکنون می توانید به فایل های دیسک ابری روی دستگاه های متصل به شبکه دسترسی پیدا کنید.

نکته: هنگام دسترسی به دستگاه های متصل به شبکه، باید نام کاربری و رمز عبور دستگاه را به طور دستی وارد کنید، نام کاربری و رمز عبور به دلایل امنیتی در AiCloud 2.0 خیره نمی شوند.

3.4.2 دسترسی هوشمند


عملکرد دسترسی هوشمند امکان دسترسی آسان تر به شبکه خانگی را از طریق نام دامنه روتر خودتان فراهم می سازد.

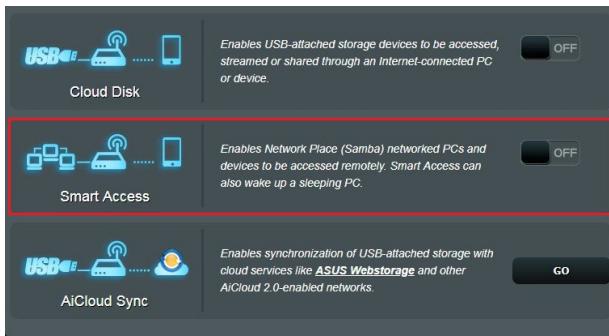

تذکرها:

- می توانید برای روتر با ASUS DDNS یک نام دامنه ایجاد کنید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش **DDNS 3.14.5** مراجعه کنید.
- AiCloud به صورت پیش فرض، اتصال HTTPS امن فراهم می کند. برای استفاده از دیسک ابری و دسترسی هوشمند اینم [https://\[yourASUSDDNSname\].asuscomm.com](https://[yourASUSDDNSname].asuscomm.com) را وارد کنید.


AiCloud یکسان سازی 3.4.3

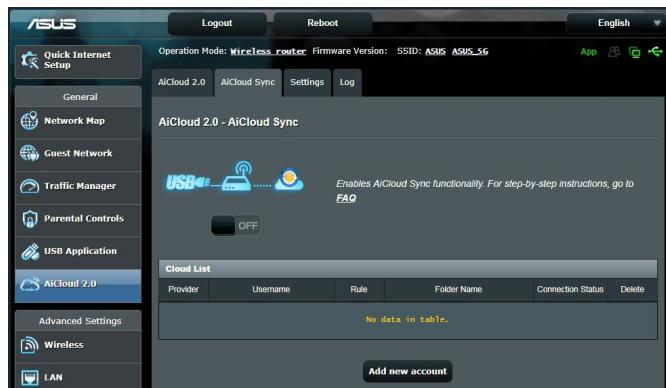

- برای استفاده از یکسان سازی AiCloud :
1. AiCloud 2.0 را راه اندازی کنید، روی **AiCloud Sync** (همگام سازی AiCloud) کلیک کنید.
 2. برای فعال کردن همگام سازی AiCloud (روشن) AiCloud 2.0 را انتخاب کنید.
 3. روی **Add new account** (اضافه کردن حساب جدید) کلیک کنید.
 4. رمز عبور حساب ASUS WebStorage را وارد کنید و دایرکتوری مورد نظر برای همگام سازی با WebStorage را انتخاب کنید.
 5. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

AiProtection 3.5

Nظارت بلدرنگ AiProtection را برای شناسایی بدافزار، جاسوس افزار، و دسترسی ناخواسته ارائه می دهد. همچنین وبسایت ها و برنامه های ناخواسته را فیلتر می کند و به شما امکان می دهد مدتی را که یک دستگاه متصل شده می تواند به اینترنت دسترسی داشته باشد مشخص کنید.

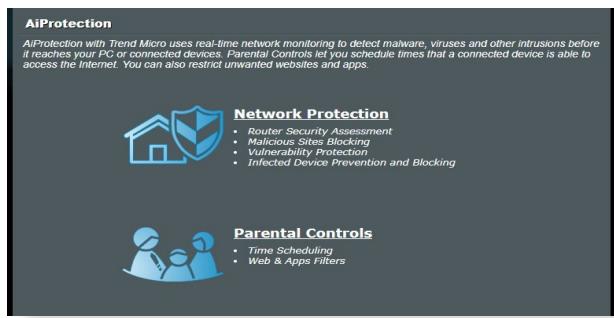

3.5.1 محافظت از شبکه


محافظت شبکه مانع سوء استفاده از شبکه می شود و شبکه شما را در برابر دسترسی ناخواسته محافظت می کند.



پیکربندی محافظت شبکه
برای پیکربندی محافظت شبکه:

1. از پنل پیمایش، به General (موارد کلی) < AiProtection > بروید.
2. از صفحه اصلی AiProtection، روی Network Protection (محافظت شبکه) کلیک کنید.
3. از زبانه Scan (محافظت شبکه) روی Network Protection (محافظت شبکه) (پویش) کلیک کنید.

پس از انجام پویش، این برنامه نتایج را روی صفحه Router (ارزیابی امنیت روتور) نمایش می دهد.

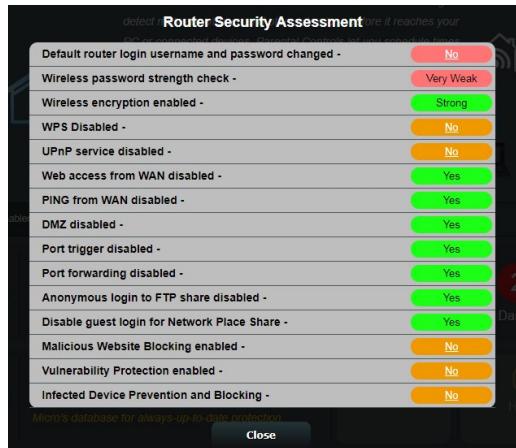

مهم! موارد مشخص شده با **Yes** (بله) در صفحه **Router Security Assessment** (ارزیابی امنیت روتر) دارای وضعیت این محسوب می شوند. اکیداً توصیه می شود موارد مشخص شده با **No** (خیر)، **Weak** (ضعیف)، یا **Very Weak** (بسیار ضعیف) بر آن اساس پیکربندی شوند.

4. (اختیاری) از صفحه **Router Security Assessment** (ارزیابی امنیت روتر) به طور دستی موارد مشخص شده با **No** (خیر)، **Weak** (ضعیف)، یا **Very Weak** (بسیار ضعیف) را پیکربندی کنید. بدین منظور:

الف. روی یک مورد کلیک کنید.

نکته: وقتی روی یک مورد کلیک می کنید، برنامه شما را به صفحه تنظیمات آن مورد هدایت می کند.

ب. از صفحه تنظیمات امنیتی آن مورد، پیکربندی و تنظیمات لازم را انجام دهید و پس از انجام روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

پ. به صفحه **Router Security Assessment** (ارزیابی امنیت روتر) بروید و برای خروج از صفحه روی **Close** (بستن) کلیک کنید.

5. برای پیکربندی خودکار تنظیمات امنیتی، روی **Secure Your Router** (ایمن کردن روتر خود) کلیک کنید.

6. وقتی یک پیام ظاهر می شود، روی **OK** (تأیید) کلیک کنید.

مسدود کردن سایت های مخرب (Malicious Sites Blocking)

این ویژگی دسترسی به وبسایت های شناخته شده مخرب در پایگاه داده های ابری را برای ایجاد محافظت همیشه به روز محدود می کند.

نکته: این عملکرد در صورتی که Router Weakness Scan (پویش ضعف روتر) را اجرا کنید به طور خودکار فعال می شود.

برای فعال کردن انسداد سایت های مخرب:

1. از پنل پیمایش، به General (موارد کلی) < AiProtection بروید.
2. از صفحه اصلی AiProtection، روی Network Protection (محافظت شبکه) کلیک کنید.
3. از قاب Malicious Sites Blocking (مسدود کردن سایت های مخرب) روی ON (روشن) کلیک کنید.

(دوطرفه) IPS Two-Way IPS

Two-Way IPS (سیستم دفع تداخل) با مسدود کردن بسته های ورودی مشکوک و همچنین شناسایی بسته های خروجی مشکوک، از روتر در برابر حمله های شبکه محافظت می کند.

نکته: این عملکرد در صورتی که Router Weakness Scan (پویش ضعف روتر) را اجرا کنید به طور خودکار فعال می شود.

برای فعال کردن IPS دوطرفه:

1. از پنل پیمایش، به General (موارد کلی) < AiProtection بروید.
2. از صفحه اصلی AiProtection، روی Network Protection (محافظت شبکه) کلیک کنید.
3. از قاب IPS Two-Way IPS (دوطرفه) روی ON (روشن) کلیک کنید.

انسداد دستگاه آلوده (Infected Device Prevention and Blocking) و جلوگیری (Infected Device Prevention and Blocking)

این ویژگی مانع از تبادل اطلاعات شخصی یا وضعیت آلوده توسط دستگاه های آلوده با طرف های بیرونی می شود.

نکته: این عملکرد در صورتی که Router Weakness Scan (پویش ضعف روتر) را اجرا کنید به طور خودکار فعال می شود.

برای فعال کردن جلوگیری و انسداد دستگاه آلوده:

1. از پنل پیمایش، به General (موارد کلی) < AiProtection بروید.
2. از صفحه اصلی AiProtection، روی Network Protection (محافظت شبکه) کلیک کنید.
3. از قاب Infected Device Prevention and Blocking (جلوگیری و انسداد دستگاه آلوده) روی ON (روشن) کلیک کنید.

برای پیکربندی ترجیحات هشدار:

1. از قاب Infected Device Prevention and Blocking Alert Preference (جلوگیری و انسداد دستگاه آلوده) روی ترجیحات هشدار کلیک کنید.

2. ارائه دهنده ایمیل، حساب ایمیل، و رمز عبور را انتخاب یا وارد کنید و روی Apply (به کارگیری) کلیک کنید.

3.5.2 ایجاد نظارت های والدین

نظارت های والدین به شما امکان می دهد زمان دسترسی به اینترنت را کنترل کنید یا محدودیت زمانی برای مصرف شبکه یک سرویس گیرنده تعیین کنید.

برای رفتن به صفحه اصلی نظارت های والدین:

1. از پنل پیمایش، به **General (موارد کلی) < AiProtection** بروید.
2. از صفحه اصلی **AiProtection**، روی **Parental Controls** (نظارت های والدین) کلیک کنید.



فیلترهای وب و برنامه ها

فیلترهای وب و برنامه ها یک ویژگی **Parental Controls** (ناظرت های والدین) است که به شما امکان می دهد دسترسی به وبسایت ها یا برنامه های ناخواسته را مسدود کنید.


برای پیکربندی فیلترهای وب و برنامه ها:

1. از پنل پیمایش، به **General** (موارد کلی) < AiProtection بروید.
2. از صفحه اصلی **AiProtection** روی نماد **Parental Controls** (ناظرت های والدین) کلیک کنید تا به **Parental Controls** (ناظرت های والدین) بروید.
3. از قاب **Enable Web & Apps Filters** (فعال سازی فیلترهای وب و برنامه ها) روی **ON** (روشن) کلیک کنید.
4. وقیع پیام توافق نامه مجوز کاربران نهایی (EULA) ظاهر می شود، برای ادامه روی **I agree** (موافقم) کلیک کنید.
5. از ستون **Client List** (فهرست سرویس گیرندگان) نام سرویس گیرندگان را از فهرست بازشو انتخاب یا آن را وارد کنید.
6. از ستون **Content Category** (گروه محتوا) فیلترها را از چهار گروه اصلی انتخاب کنید: **Adult** (بزرگسال)، **Instant Message** (پیام فوری و ارتباط)، **P2P and Communication** (P2P و انتقال فایل)، و **Streaming and File Transfer** (Streaming and File Transfer (P2P Entertainment) (پخش یکنواخت و سرگرمی).
7. برای افزودن نمایه سرویس گیرنده روی  کلیک کنید.
8. برای ذخیره تنظیمات روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

برنامه ریزی زمانی

برنامه ریزی زمانی به شما امکان می دهد محدودیت زمانی برای مصرف شبکه یک سرویس گیرنده تعیین کنید.

نکته: مطمئن شوید که زمان سیستم شما با سرور NTP همگام شده است.

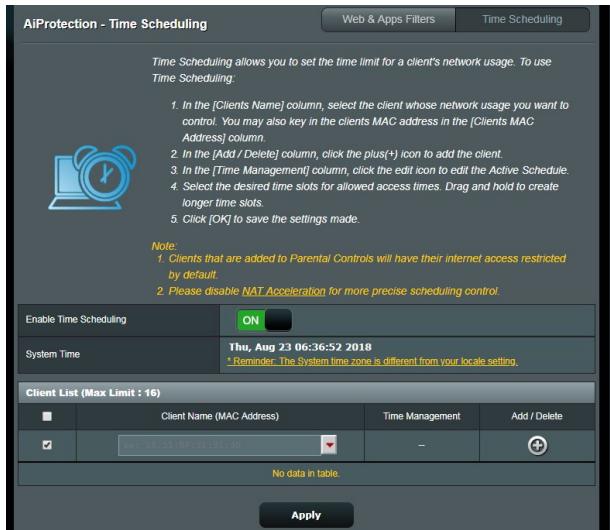

برای پیکربندی برنامه ریزی زمانی:

1. از پنل پیمایش، به **General** (موارد کلی) < **Time** (ناظرخانه والدین) < **Parental Controls** (ناظرخانه ریزی زمانی) < **Scheduling** (برنامه ریزی زمانی) بروید.

2. از قاب **Enable Time Scheduling** (فعال سازی برنامه ریزی زمانی) روی **ON** (روشن) کلیک کنید.

3. از ستون **Clients Name** (نام سرویس گیرنده)، نام سرویس گیرنده را از فهرست بازشو انتخاب یا آن را وارد کنید.

نکته: می توانید نشانی MAC سرویس گیرنده را در ستون **Client MAC Address** (نشانی MAC سرویس گیرنده) نیز وارد کنید. مطمئن شوید که نام سرویس گیرنده شامل نویسه های خاص یا فاصله نباشد زیرا این موارد ممکن است باعث عملکرد غیرعادی روتر شود.

4. برای افزودن نمایه سرویس گیرنده روی **⊕** کلیک کنید.

5. برای ذخیره تنظیمات روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

3.6 دیواره آتش

روتر بی سیم مانند دیواره آتش سخت افزار شبکه عمل می کند.

نکته: ویژگی دیواره آتش به صورت پیشفرض فعال است.

3.6.1 موارد کلی

برای راه اندازی تنظیمات اولیه دیواره آتش:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Firewall** (دیوار آتش) > **General** (موارد کلی) بروید.
2. در قسمت **Enable Firewall** (فعال کردن دیوار آتش)، **Yes** (بله) را انتخاب کنید.
3. در **Enable DoS protection** (فعال کردن حفاظت رد سرویس)، **Yes** (بله) را برای حفاظت از شبکه در برابر حملات رد سرویس انتخاب کنید، اگرچه این کار ممکن است کارایی روتر را تحت تاثیر قرار دهد.
4. همچنین می توانید بسته هایی که بین اتصال LAN و WAN رد و بدل **Dropped** (حذف شده)، می شوند را باز بینی کنید. در نوع بسته ها، **Both** (هر دو) را انتخاب کنید.
5. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

3.6.2 فیلتر کردن نشانی وب

می توانید کلمات کلیدی یا آدرس های وب را برای جلوگیری از دسترسی به نشانی های خاص وب، مشخص کنید.

نکته: فیلتر کردن نشانی وب بر اساس جستار DNS است. اگر سرویس گیرنده شبکه قبلاً به وب سایتی مثل سایت <http://www.abcxxx.com> مسدود نمی شود (حافظه نهان DNS سیستم، بازدیدهای قبلي از وب سایت را ذخیره می کند). برای حل این مشکل، قبل از راه اندازی فیلتر کردن نشانی وب، حافظه نهان DNS را پاک کنید.


برای راه اندازی فیلتر نشانی وب:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Firewall** (دیوار آتش) > **URL Filter** (فیلتر نشانی وب) بروید.
2. در قسمت **Enable URL Filter** (فعال کردن فیلتر نشانی وب)، **Enabled** (فعال) را انتخاب کنید.

3. نشانی وب را وارد کنید و روی دکمه  کلیک کنید.
4. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

3.6.3 فیلتر کردن کلمه کلیدی

فیلتر کردن کلمه کلیدی، دسترسی به صفحات وب که حاوی کلمات کلیدی تعیین شده هستند را مسدود می‌کند.

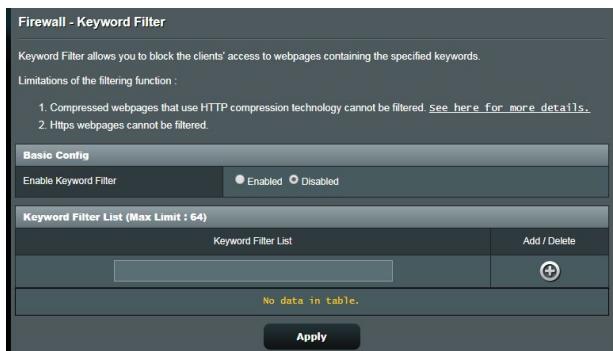

برای راه اندازی فیلتر کلمه کلیدی:


1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Firewall** (دیوار آتش) < **Keyword Filter** (فیلتر کلمه کلیدی) بروید.
2. در قسمت **Enable Keyword Filter** (فعال کردن فیلتر کلمه کلیدی)، **Enabled** (فعال) را انتخاب کنید.
3. کلمه یا عبارت را وارد کنید و روی دکمه **Add** (اضافه کردن) کلیک کنید.
4. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

تذکرها:

- فیلتر کردن کلمه کلیدی بر اساس جستار DNS است. اگر سرویس گیرنده شبکه قبل از وب سایتی مثل سایت <http://www.abcxxx.com> دسترسی پیدا کرده باشد، وب سایت مسدود نمی شود (حافظه نهان DNS سیستم، بازدیدهای قبلی از وب سایت را ذخیره می کند). برای حل این مشکل، قبل از راه اندازی فیلتر کردن کلمه کلیدی، حافظه نهان DNS را پاک کنید.
- صفحات وب فشرده شده با استفاده از فشرده سازی HTTP را نمی توان فیلتر کرد. همچنین با استفاده از فیلتر کردن کلمه کلیدی نمی توان صفحات HTTPS را مسدود کرد.

3.6.4 فیلتر سرویس های شبکه

فیلتر سرویس های شبکه، رد و بدل کردن بسته LAN را مسدود می کند و دسترسی سرویس گیرنده های شبکه به سرویس های وب خاص مانند Telnet یا FTP را محدود می کند.

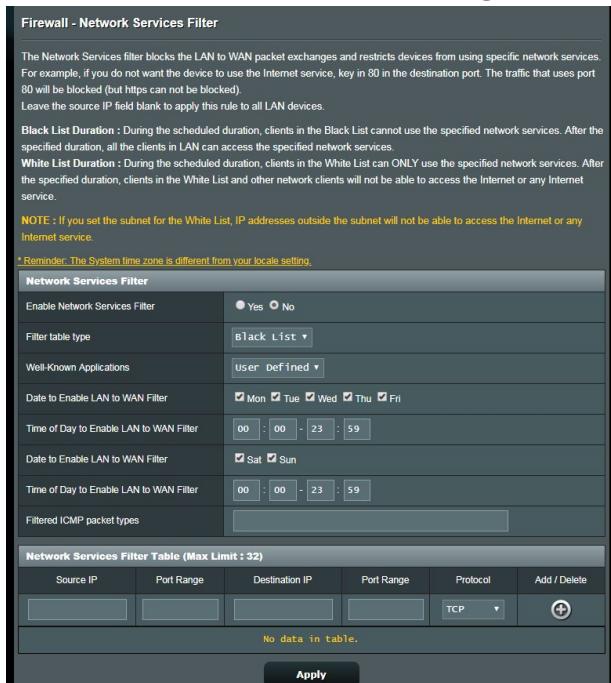

برای راه اندازی فیلتر سرویس شبکه:

- از پنل پیمایش، به **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته)** < **Firewall (دیوار امنیتی) < Network Service Filter (فیلتر بردن خدمات شبکه)** بروید.

- در قسمت **Enable Network Services Filter** (فعال کردن فیلتر خدمات شبکه)، **Yes (بله)** را انتخاب کنید.

- نوع جدول فیلتر را انتخاب کنید. **Black List (فهرست سیاه)** سرویس های شبکه تعیین شده را مسدود می کند. **White List (فهرست سفید)** دسترسی به سرویس های شبکه تعیین شده را محدود می کند.

- وقتی فیلتر ها فعال شد، زمان و روز را تعیین کنید.

- برای تعیین خدمات شبکه و فیلتر کردن آن، IP مبدأ، IP مقصد، محدوده درگاه و پروتکل را وارد کنید. روی دکمه کلیک کنید.

- روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.


3.7 شبکه مهمان

شبکه مهمان از طریق دسترسی به SSID ها یا شبکه های جداگانه بدون ارائه دسترسی به شبکه خصوصی شما برای بازدیدکنندگان موقت اتصال اینترنتی فراهم می کند.


نکته: RT-BE58U از حداکثر شش SSID پشتیبانی می کند (سه 2.4 GHz SSID و سه 5 GHz SSID).

برای ایجاد یک شبکه مهمان:

1. از پنل پیمایش، به **General (موارد کلی) < Guest Network (شبکه مهمان)** بروید.
2. در صفحه **Guest Network (شبکه مهمان)** باند فرکانس 2.4 GHz را برای شبکه مهمانی که می خواهد ایجاد کنید انتخاب نمایید.
3. روی **Enable (فعال سازی)** کلیک کنید.

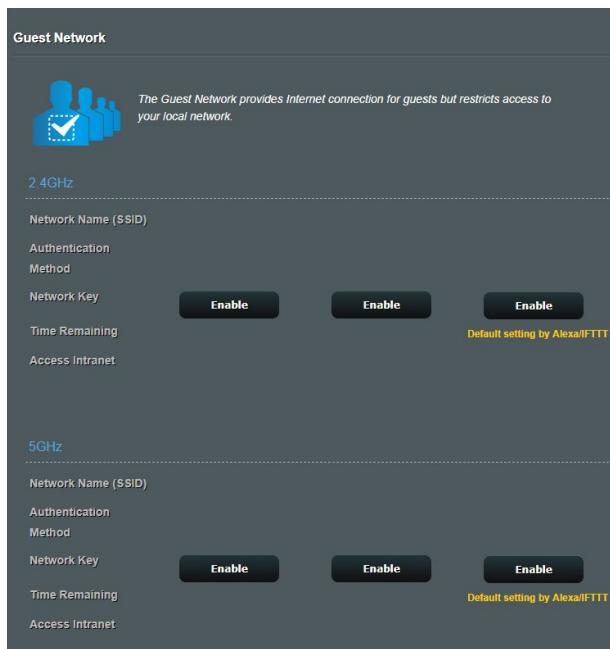

برای دسترسی به سایر گزینه های پیکربندی، روی **Modify** (اصلاح) کلیک کنید.

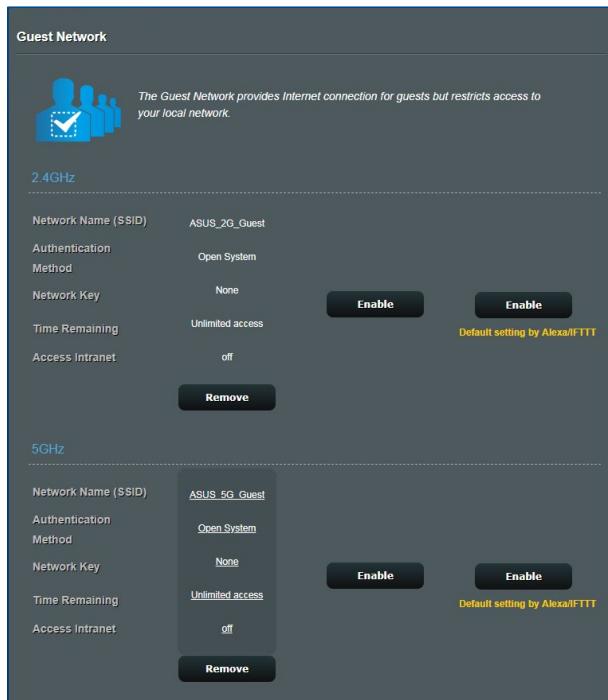

.5 در صفحه **Enable Guest Network** (فعال کردن شبکه مهمان) روی **Yes** (بله) کلیک کنید.

.6 یک نام بی سیم برای شبکه موقت در قسمت **Network Name** (نام شبکه) وارد کنید.

.7 یک روش تأیید اعتبار را انتخاب کنید.

.8 یک روش **Encryption** (رمزگذاری) را انتخاب کنید.


.9 زمان دسترسی را مشخص کنید یا **Limitless** (نامحدود) را انتخاب کنید.

.10 **Access** (غیرفعال) یا **Disable** (فعال) را در قسمت **Intranet** (دسترسی به شبکه داخلی) انتخاب کنید.

.11 وقتی انجام شد، روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

IPv6 3.8

این روتر بی سیم از آدرس دهی IPv6 پشتیبانی می کند، سیستمی که از سایر آدرس های IP پشتیبانی می کند. این استاندارد هنوز به طور گسترده قابل استفاده نیست. اگر سرویس اینترنت شما از IPv6 پشتیبانی می کند با ارائه دهنده سرویس اینترنت (ISP) خود تماس بگیرید.

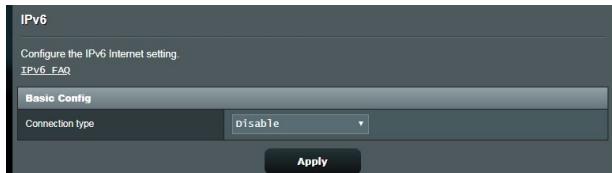

برای راهاندازی IPv6:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **IPv6** بروید.
2. **Connection type** (نوع اتصال) را انتخاب کنید. گزینه های پیکربندی بسته به نوع اتصالی که انتخاب کرده اید، متفاوت است.
3. تنظیمات IPv6 LAN و DNS را وارد کنید.
4. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.


نکته: لطفاً در باره اطلاعات خاص IPv6 سرویس اینترنت به ISP خود مراجعه کنید.

LAN 3.9

LAN IP 3.9.1

صفهه LAN IP اين امكان را فراهم مي کند که تنظيمات LAN IP روتر شبکه را تغيير دهيد.


نکته: هر تغيير در نشانی LAN IP در تنظيمات DHCP منعكس می شود.

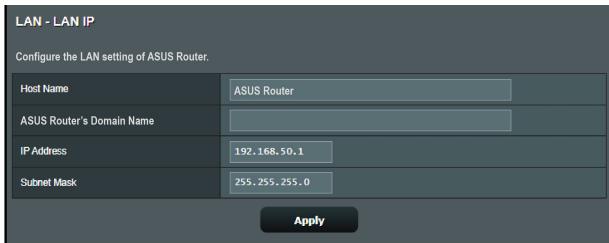

- برای تغيير تنظيمات LAN IP :
1. از پنل پیمایش، به Advanced Settings (تنظيمات پیشرفته) < LAN IP < LAN برويد.
 2. ماسک شبکه فرعی (Subnet Mask) و IP address (نشانی IP) را تغيير دهيد.
 3. وقتی انجام شد، روی Apply (با کارگیری) کلیک کنید.

DHCP سرور 3.9.2

روتر بی سیم برای اختصاص نشانی IP موجود در شبکه به طور خودکار از DHCP استفاده می کند. می توانید محدوده نشانی IP و زمان اجاره به سرویس گیرنده های موجود در شبکه را تعیین کنید.

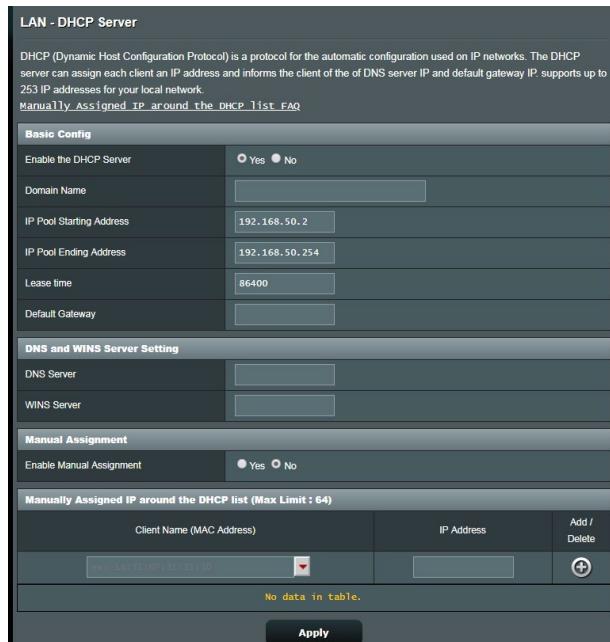

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته) < DHCP Server < LAN** بروید.
2. در قسمت **Enable the DHCP Server (فعال کردن سرور DHCP)**، **Yes (بله)** را علامت بزنید.
3. در جعبه متن **Domain Name (نام دامنه)**، نام دامنه برای روتور بی سیم را وارد کنید.
4. در قسمت **IP Pool Starting Address (نشانی شروع منبع IP)**، **IP شروع** را وارد کنید.

5. در قسمت **IP Pool Ending Address** (نشانی پایان منبع IP)، نشانی IP پایان را وارد کنید.
6. در قسمت **Lease Time** (زمان اشغال)، زمان انقضای نشانی IP اختصاص داده شده را به ثانیه تعیین کنید. زمانی که به این محدوده زمانی رسید، سرور DHCP یک نشانی IP جدید اختصاص می‌دهد.

تذکرها:


- توصیه می‌کنیم هنگام تعیین محدوده نشانی IP، از فرمات نشانی IP XXX می‌تواند هر عددی بین 2 تا 254 باشد (که 192.168.50.XXX استفاده کنید).
 - نشانی شروع منبع IP نباید از نشانی پایان منبع IP بیشتر باشد.
-

7. در بخش **DNS and WINS Server Settings** (تنظیمات سرور DNS و WINS)، در صورت نیاز سرور DNS و نشانی IP سرور WINS را وارد کنید.
8. روتر بی سیم می‌تواند به صورت دستی نشانی IP را به دستگاه‌های موجود در شبکه اختصاص دهد. در قسمت **Enable Manual Assignment** (فعال کردن اختصاص دستی)، برای اختصاص دادن نشانی IP به نشانی‌های خاص MAC موجود در شبکه، برابر با **Yes** (بله) را انتخاب کنید. تا 32 نشانی MAC را می‌توان به فهرست DHCP‌ها برای اختصاص دادن دستی اضافه کرد.

3.9.3 مسیر

اگر شبکه شما از بیشتر از یک روتر بی سیم استفاده می کند، می توانید جدول مسیریابی را پیکربندی کنید تا سرویس اینترنت مشابهی را به اشتراک بگذارید.

نکته: توصیه می کنیم تنظیمات مسیر بیش فرض را تغییر ندهید مگر اینکه درباره جدول مسیریابی اطلاعات کاملی داشته باشید.

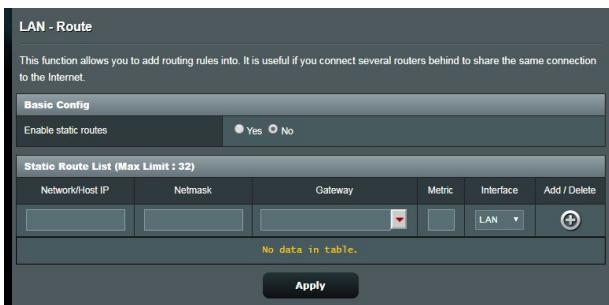

برای پیکربندی جدول مسیریابی **LAN**:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Route** < **LAN** (مسیر) بروید.

2. در قسمت **Enable static routes** (فعال کردن مسیرهای ثابت)، **Yes** (بله) را انتخاب کنید.

3. در **Static Route List** (فهرست مسیرهای ثابت)، اطلاعات شبکه نقاط دسترسی یا گره ها را وارد کنید. روی دکمه **Add** (اضافه کردن) کلیک کنید تا یک دستگاه به لیست اضافه شود یا از لیست حذف شود.

4. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

IPTV 3.9.4

روتر بی سیم از اتصال سرویس های IPTV از طریق LAN یا ISP پشتیبانی می کند. زبانه IPTV تنظیمات پیکربندی مورد نیاز برای راه اندازی VoIP، IPTV، پخش چندتایی، و UDP برای سرویس را فراهم می کند. برای کسب اطلاعات خاص درباره سرویس با ISP خود تماس بگیرید.



گزارش سیستم (System Log) 3.10

گزارش سیستم حاوی فعالیت‌های ثبت شده شبکه است.

نکته: وقتی روتر راه اندازی می‌شود یا خاموش می‌شود، گزارش سیستم بازنمانی می‌شود.

برای مشاهده گزارش سیستم:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **گزارش سیستم (System Log)** بروید.

2. می‌توانید از هر یک از این زبانه‌ها، فعالیت‌های شبکه خود را مشاهده کنید.

- گزارش موارد کلی (General Log)
- گزارش بی‌سیم (Wireless Log)
- (ashغال) DHCP Leases
- IPv6
- (جدول مسیریابی) Routing Table
- (هدایت پورت) Port Forwarding
- (اتصال‌ها) Connections

System Log - General Log

This page shows the detailed system's activities.

System Time	Thu, Aug 23 07:15:34 2018
Uptime	0 days 1 hours 18 minute(s) 11 seconds
Remote Log Server	<input type="text"/> Apply

```
Aug 23 06:51:04 minilupnpd[7139]: version 1.9 started
Aug 23 06:51:04 minilupnpd[7139]: HTTP listening on port 52102
Aug 23 06:51:04 minilupnpd[7139]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Aug 23 06:58:52 kernel: [!][0:33:41m[PATHSTAT] path_add_flow ASSERT: (enroute_pathkey != PATH_IX_INVALID)
Aug 23 06:58:52 kernel: [!][0:33:41m[PATHSTAT] path_add_flow ASSERT: (enroute_pathkey != PATH_IX_INVALID)
Aug 23 06:58:52 kernel: [!][0:33:41m[PATHSTAT] path_add_flow ASSERT: (enroute_pathkey != PATH_IX_INVALID)
Aug 23 06:58:53 kernel: [!][0:33:41m[PATHSTAT] path_add_flow ASSERT: (enroute_pathkey != PATH_IX_INVALID)
Aug 23 06:58:53 kernel: [!][0:33:41m[PATHSTAT] path_add_flow ASSERT: (enroute_pathkey != PATH_IX_INVALID)
Aug 23 06:58:55 kernel: [!][0:33:41m[PATHSTAT] path_add_flow ASSERT: (enroute_pathkey != PATH_IX_INVALID)
Aug 23 06:58:55 kernel: [!][0:33:41m[PATHSTAT] path_add_flow ASSERT: (enroute_pathkey != PATH_IX_INVALID)
Aug 23 06:58:55 kernel: [!][0:33:41m[PATHSTAT] path_add_flow ASSERT: (enroute_pathkey != PATH_IX_INVALID)
Aug 23 06:58:57 kernel: [!][0:33:41m[PATHSTAT] path_add_flow ASSERT: (enroute_pathkey != PATH_IX_INVALID)
Aug 23 06:58:57 kernel: [!][0:33:41m[PATHSTAT] path_add_flow ASSERT: (enroute_pathkey != PATH_IX_INVALID)
Aug 23 06:58:57 kernel: [!][0:33:41m[PATHSTAT] path_add_flow ASSERT: (enroute_pathkey != PATH_IX_INVALID)
Aug 23 06:58:57 kernel: [!][0:33:41m[PATHSTAT] path_add_flow ASSERT: (enroute_pathkey != PATH_IX_INVALID)
Aug 23 07:07:14 rc_service: http:1079:notify_rc_start_multipath
Aug 23 07:07:14 minilupnpd[7139]: shutting down MiniUPnPd
Aug 23 07:07:14 minilupnpd[7139]: stopping down MiniUPnPd
Aug 23 07:07:14 minilupnpd[7139]: minilupnpd[7139]: /etc/eth0: failed to set up route via eth0
Aug 23 07:07:14 minilupnpd[7689]: version 1.9 started
Aug 23 07:07:14 minilupnpd[7689]: HTTP listening on port 60955
Aug 23 07:07:14 minilupnpd[7689]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Aug 23 07:07:14 minilupnpd[7689]: we're fine with multi routes
Aug 23 07:07:14 minilupnpd[7689]: start NTP update
Aug 23 07:07:15 minilupnpd[7689]: shutting down MiniUPnPd
Aug 23 07:07:15 minilupnpd[7729]: version 1.9 started
Aug 23 07:07:15 minilupnpd[7729]: HTTP listening on port 58635
Aug 23 07:07:15 minilupnpd[7729]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
```

< | >

Clear Save

(تجزیه کننده ترافیک) Traffic Analyzer 3.11

ویژگی ناظر ترافیک به شما امکان می دهد به مصرف پهنای باند و سرعت اینترنت شبکه های با سیم یا بی سیم خود دسترسی پیدا کنید. به شما امکان می دهد بر ترافیک شبکه به طور بلاذرنگ یا به صورت روزانه نظارت کنید. همچنین گزینه ای برای نمایش ترافیک شبکه طرف 24 ساعت گذشته ارائه می دهد.




نکته: بسته های اینترنتی بسیار هموار به دستگاه های سیم دار و بی سیم منتقل می شوند.

3.12 استفاده از مدیر ترافیک

3.12.1 مدیریت پهنهای باند QoS (کیفیت سرویس)

کیفیت سرویس (QoS) به شما امکان می دهد اولویت پهنهای باند را تنظیم کنید و ترافیک شبکه را مدیریت کنید.

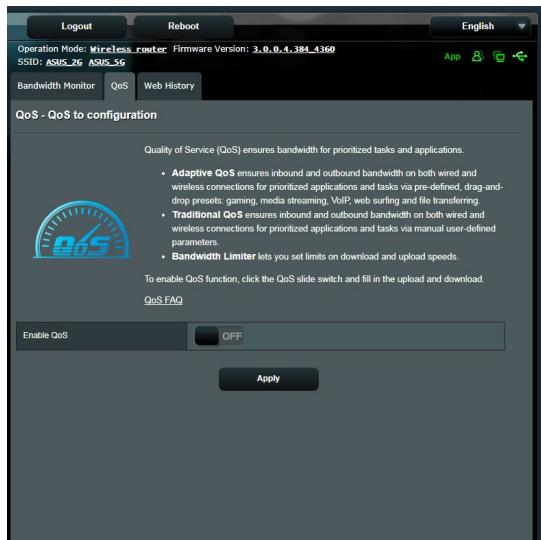

برای تنظیم اولویت پهنهای باند:

1. از صفحه پیمایش به برگه **General (موارد کلی) < Traffic Manager (مدیر ترافیک) < QoS (کیفیت سرویس)** بروید.
2. برای فعال کردن QoS روی **ON (روشن)** کلیک کنید. قسمت های پهنهای باند آپلود و دانلود را پر کنید.

توجه: اطلاعات پهنهای باند را از ISP خودتان دریافت کنید.

3. روی **Save (ذخیره)** کلیک کنید.

توجه: **User Specify Rule List** (لیست قوانین خاص کاربر) برای تنظیمات پیشرفته است. اگر می خواهید برنامه های خاص شبکه و سرویس های شبکه را اولویت بندی کنید، **User-defined QoS rules (قوانین تعريف شده توسيط کاريير)** يا **User-defined Priority (اولویت تعريف شده توسيط کاريير)** را از لیست کشویی در گوشه بالا سمت راست انتخاب کنید.

در صفحه **user-defined QoS rules** (فوانین QoS تعیین شده توسط کاربر) چهار نوع سرویس آنلاین پیش فرض وجود دارد، جستجوی وب، HTTP و انتقال فایل. سرویس دلخواهتان را انتخاب کنید، قسمت های **MAC**، **Source IP or MAC**، **Destination** منبع یا **Protocol** (پروتکل)، **Port Transferred** (منتقل (پورت مقصد)، **Priority** (اعمال شده و **Apply** (اولویت) را پر کنید و سپس روی **Priority** (اعمال کلیک کنید. اطلاعات در صفحه فوانین QoS پیکربندی می شود.

تذکرها:

- برای پر کردن IP منبع یا MAC، می توانید:
 - (a) یک آدرس IP خاص مانند «192.168.122.1» را وارد کنید.
 - (b) آدرس های IP را که در یک ماسک فرعی یا مخزن IP مشابه هستند وارد کنید، مانند «192.168.*.*» یا «192.168.*.*.*».
 - (c) همه آدرس های IP را مثل «*.*.*.*» وارد کنید یا آن قسمت را خالی بگذارید.
 - (d) فرمت آدرس MAC شش گروه از رقم های شانزده شانزدهی است که با دو نقطه (:) از یکدیگر جدا می شوند و به ترتیب ارسال هستند (مثل (aa:bc:ef:12:34:56
- برای محدوده پورت مبدأ یا مقصد، می توانید این کارها را انجام دهید:
 - (a) یک پورت خاص مثل «95» وارد کنید.
 - (b) پورت ها را در یک محدوده وارد کنید، مثل «103:315»، «<100>» یا «>65535».
- ستون **Transferred** (منتقل شده) حاوی اطلاعاتی درباره ترافیک جریان بالا و پایین (ترافیک شبکه خروجی و ورودی) برای یک قسمت است. در این ستون می توانید محدودیت ترافیک شبکه (به کلیات) را برای یک سرویس خاص تنظیم کنید تا اولویت هایی خاص برای سرویس اختصاص داده شده به یک پورت خاص ایجاد شوند. مثلاً اگر دو کلاینت شبکه 1 PC و 2 PC هستند، هر دو به اینترنت دسترسی دارند (تنظیم شده در پورت 80) اما 1 PC به دلیل کارهای دانلود از حد ترافیک شبکه فراتر می رود، 1 PC اولویت پایین تری دارد. اگر نمی خواهید محدودیت ترافیک را تنظیم کنید، آن را خالی بگذارید.

5. در صفحه **User-defined Priority** (اولویت تعريف شده توسط کاربر) می توانید برنامه های شبکه یا دستگاه ها را اولویت بندی کنید تا در پنج سطح در لیست کشویی **user-defined QoS rules** (قوانین QoS تعريف شده توسط کاربر) قرار بگیرند. بر اساس سطح اولویت، می توانید از روش های زیر برای ارسال بسته های داده استفاده کنید:

- ترتیب بسته های شبکه جریان بالا که به اینترنت ارسال می شوند را تغییر دهید.

• در جدول **Upload Bandwidth** (پهنای باند آپلود)، **Reserved Bandwidth** (حداقل پهنای باند رزرو شده) و **Maximum Bandwidth Limit** (حداکثر محدودیت پهنای باند) را برای چندین برنامه شبکه با سطوح اولویت مختلف تنظیم کنید. در صدها نشان دهنده میزان پهنای باند آپلود است که برای برنامه های خاص شبکه در دسترس هستند.

تذکرها:

- بسته های دارای اولویت کم کنار گذاشته می شوند تا انتقال بسته هایی با اولویت بالا حتماً انجام شود.

در جدول **Download Bandwidth** (پهنای باند دانلود)، **Bandwidth Limit** (حداکثر محدودیت پهنای باند) را برای چندین برنامه شبکه به ترتیب تنظیم کنید. هر چه بسته جریان بالا اولویت بیشتری داشته باشد، اولویت بسته جریان پایین بیشتر می شود.

- اگر هیچ بسته ای از برنامه های دارای اولویت بالا ارسال نشود، سرعت کامل انتقال اتصال اینترنتی برای بسته هایی با اولویت کم استفاده می شود.

6. بسته دارای بالاترین اولویت را تنظیم کنید. برای اینکه تجربه بازی آنلاین خوب و راحتی داشته باشید، می توانید SYN، ACK و ICMP را به عنوان بسته های دارای بالاترین اولویت تنظیم کنید.

نکته: حتماً ابتدا QoS را تنظیم و راه اندازی کنید و سپس محدودیت های سرعت آپلود و دانلود را تنظیم کنید.

3.13 USB برنامه

عملکرد برنامه های USB دارای منوهای فرعی Servers Center، AiDisk و Download Master Network Printer Server است.

مهم! برای استفاده از عملکردهای سرور، باید یک دستگاه حافظه USB مانند هارد دیسک USB یا درایو فلاش USB 3.0 به پورت USB 3.0 در پنل عقب روتر بی سیم خود وصل کنید. مطمئن شوید که دستگاه حافظه USB درست فرمت و پارتیشن بندی شده است. برای مشاهده جدول پشتیبانی سیستم فایل به وبسایت ASUS به نشانی <http://event.asus.com/2009/networks/disksupport> مراجعه کنید.

3.13.1 استفاده از AiDisk


به شما امکان می دهد فایل های ذخیره شده روی یک دستگاه USB را از طریق اینترنت به اشتراک بگذارید. AiDisk همچنین به شما در برپایی ASUS و یک سرور FTP به شما کمک می کند.

برای مشاهده :AiDisk

- از پنل پیمایش، به **General (موارد کلی) < USB application (برنامه USB)** بروید، سپس روی نماد AiDisk کلیک کنید.
- از صفحه Welcome to AiDisk wizard (به راهنمای AiDisk) روی **Go (پرو)** کلیک کنید.



- .3 حقوق دسترسی را که می خواهید به سرویس گیرنده‌گانی اعطا کنید که به داده‌های اشتراک‌گذاری شده شما دسترسی پیدا می کنند انتخاب کنید.

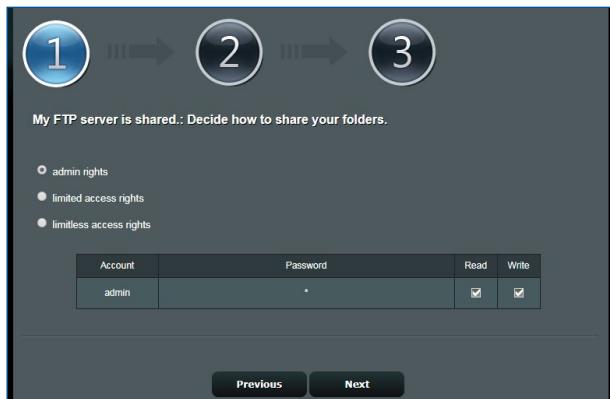

- .4 نام دامنه خود را از طریق خدمات ASUS DDNS ایجاد کنید، شرایط خدمات را مطالعه کنید و سپس I will use the service and accept the Terms of service (از این خدمات استفاده خواهم کرد و شرایط خدمات را می پذیرم) را انتخاب و نام دامنه خود را وارد کنید. وقتی انجام شد، روی Next (بعدی) کلیک کنید.



- همچنین می توانید Skip ASUS DDNS settings (رد شدن از تنظیمات ASUS DDNS) را انتخاب کنید سپس روی Next (بعدی) کلیک کنید تا از تنظیم DDNS رد شوید.

- .5 روی Finish (پایان) برای تکمیل تنظیم کلیک کنید.
.6 برای دسترسی به سایت FTP که ایجاد کرده اید، یک مرورگر وب یا برنامه سرویس گیرنده FTP دیگر را باز کنید و لینک <ftp://<domain name>.asuscomm.com>) را که قبلاً ایجاد کرده اید وارد نمایید.


3.13.2 استفاده از مرکز سرورها

مرکز سرورها به شما امکان به اشتراک گذاری فایل های رسانه را از دیسک USB از طریق بک دایرکتوری Media Server، سرویس اشتراک گذاری Samba، یا سرویس اشتراک گذاری FTP می دهد. همچنین می توانید سایر تنظیمات را برای دیسک USB در مرکز سرورها پیکربندی کنید.

استفاده از Media Server

روتر بی سیم شما به دستگاه های پشتیبانی کننده از DLNA امکان دسترسی به فایل های چند رسانه ای از دیسک USB متصل شده به روتر بی سیم شما را می دهد.

نکته: قبل از استفاده از عملکرد DLNA Media Server دستگاه خود را به شبکه RT-BE58U وصل کنید.

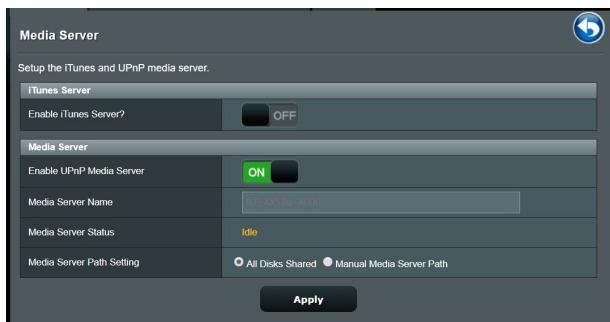

برای باز کردن صفحه تنظیم **General** (موارد کلی) < **Media Server**، به زبانه **Media Services and Servers < (USB application (برنامه** **USB application** (خدمات و سرویس های رسانه) < **Media Servers** (سرورهای رسانه) بروید.
برای مشاهده توضیحات هر قسمت به موارد زیر مراجعه کنید:


- (فعال سازی سرور iTunes Server •** (iTunes Server ON/OFF را برای فعال سازی/غیرفعال سازی سرور iTunes انتخاب کنید.

- Media Server Status •** (وضعیت سرور رسانه): وضعیت سرور رسانه را نمایش می دهد.

All Media Server Path Setting • (تنظیم مسیر سرور رسانه):
Manual Disks Shared (همه دیسک های اشتراک گذاری شده) یا **Media Server Path** (مسیر دستی سرور رسانه) را انتخاب کنید.

استفاده از خدمات اشتراک گذاری محل شبکه (Samba)

اشتراک گذاری محل شبکه (Samba) به شما امکان می دهد حساب ها و مجوزها را برای خدمات Samba ایجاد کنید.

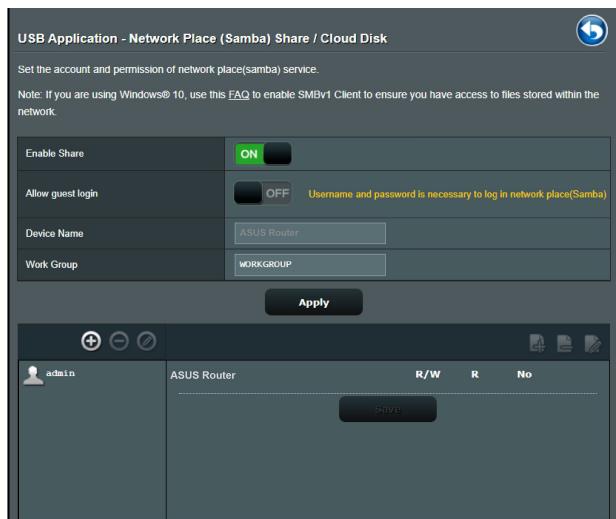

برای استفاده از اشتراک گذاری **Samba**

1. از پنل پیمایش، به زبانه **General** (موارد کلی) < **Media Services and Servers < (USB application (برنامه** **USB application** (خدمات و سرویس های رسانه) < **Network Place (Samba) Share / Cloud** (اشتراک گذاری محل شبکه (Samba) / دیسک ابری بروید.


نکته: اشتراک گذاری محل شبکه (Samba) به طور پیش فرض فعال شده است.

2. از مراحل زیر برای اضافه کردن، حذف، یا اصلاح یک حساب پیروی کنید.

برای ایجاد یک حساب جدید:

(الف) روی جهت اضافه کردن حساب جدید کلیک کنید.

(ب) در قسمت های **Account** (حساب) و **Password** (رمز عبور) نام و رمز عبور سرویس گیرنده شبکه خود را وارد کنید. برای تأیید مجدد رمز عبور را تایپ کنید. برای افزودن حساب به فهرست روی **Add** (اضافه کردن) کلیک کنید.

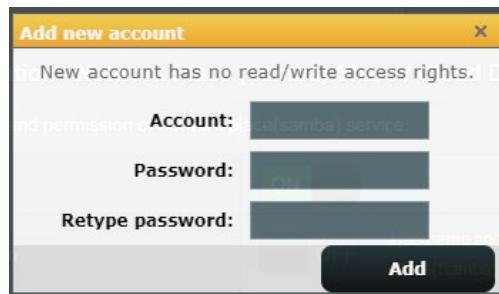

برای حذف یک حساب موجود:

(الف) حسابی را که می خواهید حذف کنید انتخاب کنید.


(ب) روی کلیک کنید.

(پ) هنگام پرسش، روی **Delete** (حذف) کلیک کنید تا حذف حساب تأیید شود.

برای افزودن یک پوشه:

(الف) روی کلیک کنید.

(ب) نام پوشه را وارد کنید، و روی **Add** (اضافه کردن) کلیک کنید. پوشه ای که ایجاد کرده اید به فهرست پوشه ها اضافه خواهد شد.

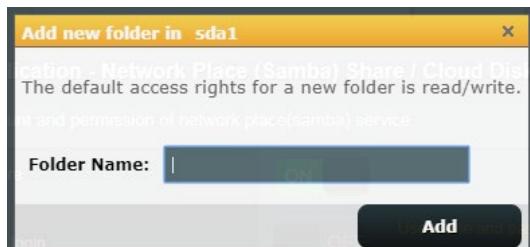

3. از فهرست پوشه ها، نوع اجازه دسترسی که می خواهید به پوشه های خاصی اعطای کنید را انتخاب نمایید:
- **R/W (خواندن/نوشتن):** برای اعطای کردن دسترسی خواندن/نوشتن این گزینه را انتخاب کنید.
 - **R (خواندن):** برای اعطای کردن دسترسی فقط خواندنی این گزینه را انتخاب کنید.
 - **No (هیچ):** اگر نمی خواهید یک پوشه فایل خاص را به اشتراک بگذارید این گزینه را انتخاب کنید.
4. برای به کارگیری تغییرات روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

استفاده از خدمات اشتراک گذاری FTP

اشتراک گذاری FTP یک سرور FTP را قادر می سازد فایل هارا از دیسک USB از طریق شبکه محلی شما یا اینترنت برای دستگاههای دیگر به اشتراک بگذارد.

مهم!

- مطمئن شوید که دیسک USB را به طور ایمن جدا کرده اید. جداسازی نادرست دیسک USB ممکن است باعث خراب شدن داده ها شود.
- برای جداسازی ایمن دیسک USB، به بخش **Safely removing the USB disk** (جدا کردن ایمن دیسک USB) در زیر **3.2.3 USB** نظرت بر دستگاه USB خود بروید.



برای استفاده از خدمات اشتراک گذاری **FTP**:

نکته: مطمئن شوید سرور FTP خود را از طریق AiDisk راه اندازی نموده اید.
برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به بخش **3.13.1 استفاده از AiDisk** مراجعه کنید.

1. از پنل پیمایش، روی **General** (موارد کلی) < **(USB)** (خدمات و **Media Services and Servers**) < **(FTP Share)** (اشتراک گذاری **FTP**) کلیک کنید.
2. از فهرست پوشه ها، نوع حقوق دسترسی که می خواهید به پوشه های خاصی اعطا کنید را انتخاب نمایید:

 - **R/W** (خواندن/نوشتن): برای اعطای دسترسی خواندن/نوشتن به یک پوشه خاص انتخاب کنید.
 - **W** (نوشتن): برای اعطای دسترسی فقط نوشتتی به یک پوشه خاص انتخاب کنید.
 - **R** (خواندن): برای اعطای دسترسی فقط خواندنی به یک پوشه خاص انتخاب کنید.
 - **No** (هیچ): اگر نمی خواهید یک پوشه خاص را به اشتراک بگذارید این گزینه را انتخاب کنید.

3. برای تأیید تغییرات روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.
4. برای دسترسی به سرور FTP، لینک **ftp://<hostname>.asuscomm.com** و نام کاربری و رمز عبور خود در مرورگر وب یا برنامه دیگر FTP وارد کنید.

3G/4G 3.13.3

موdem های 3G یا 4G را می توان به RT-BE58U وصل کرد تا امکان دسترسی به اینترنت را فراهم کند.

نکته: برای مشاهده لیست modem های USB تأیید شده، لطفاً از سایت زیر را دیدن کنید:
<http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/>

USB Modem / USB Tethering

Switch to USB mode to use a 3G/4G USB wireless dongle or Android phone as a USB modem.

WAN Index

WAN Type: **USB**

Basic Config

Enable USB Mode	ON
Select USB Device	USB Modem
APN Configuration	Auto
Telecommunications Standards	WCDMA (UMTS) / LTE
APN Service(optional)	Internet
Dial Number	*99#
User Name	
Password	
Authentication	None
PIN code	
USB Adapter	Auto
USB MTU	0

Special Requirement from ISP

Extend the TTL value	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Spooft LAN TTL value	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No

Apply

برای تنظیم دسترسی به اینترنت 3G یا 4G :

1. از پنل پیمایش، روی **General** (موارد کلی) < (برنامه 3G/4G کلیک کنید.
2. در قسمت **Enable USB Modem** (فعالسازی مودم USB)، **Yes** (بله) را انتخاب کنید.
3. موارد زیر را تنظیم کنید:
 - **Location (موقعیت)**: موقعیت ارائه دهنده خدمت 3G یا 4G را از فهرست بازشو انتخاب کنید.
 - **ISP**: ارائه دهنده خدمت اینترنت (ISP) را از فهرست بازشو انتخاب کنید.
 - **خدمات APN (نام نقطه دسترسی) (اختیاری)**: برای آگاهی از جزئیات بیشتر، با ارائه دهنده خدمت 3G یا 4G خود تماس بگیرید.
 - **Dial Number and PIN code (شماره دسترسی و پین کد)**: شماره دسترسی ارائه دهنده 3G یا 4G و پین کد برای اتصال.

نکته: پین کد ارائه دهنگان مختلف متفاوت است.

- **Username (نام کاربری) / Password (رمز عبور)**: نام کاربری و رمز عبور را اپراتور شبکه 3G یا 4G در اختیار شما قرار می دهد.
- **USB Adapter (آدپتور USB)**: آدپتور USB 3G یا 4G را از فهرست بازشو انتخاب کنید. اگر از مدل آدپتور USB مطمئن نیستید یا مدل مورد نظر در گزینه ها وجود ندارد، **Auto (خودکار)** را انتخاب کنید.
4. روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

نکته: روتر دوباره راه اندازی می شود تا تنظیمات اجرا شوند.

3.14.1 اتصال به اینترنت

صفحه اتصال به اینترنت به شما این امکان را می دهد که انواع تنظیمات مختلف اتصالات WAN را پیکربندی کنید.

WAN - Internet Connection

supports several connection types to WAN (wide area network). These types are selected from the dropdown menu beside WAN Connection Type. The setting fields differ depending on the connection type you selected.

Configure the Ethernet WAN settings.

Basic Config

WAN Connection Type	Automatic IP
Enable WAN	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Enable NAT	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Enable UPnP	UPnP FAQ

WAN DNS Setting

Connect to DNS Server automatically	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Account Settings

Authentication	None
----------------	------

Special Requirement from ISP

Host Name	
MAC Address	MAC Clone
DHCP query frequency	Aggressive Mode
Extend the TTL value	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Spoof LAN TTL value	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No

Apply

برای پیکربندی تنظیمات اتصال WAN:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Internet Connection** < **WAN** بروید.
 2. تنظیمات زیر را به ترتیب پیکربندی کنید. وقتی انجام شد، روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.
- **نوع اتصال WAN Connection Type**: نوع ارائه دهنده خدمات اینترنت خود را انتخاب کنید. انتخاب ها عبارت اند از IP Automatic IP (اینترنت خودکار)، IP fixed (IP ثابت)، L2TP، PPTP، PPPoE.
 - **ISP** معتبری را پیدا نمی کند یا نوع اتصال WAN را نمی دانید، با خود تماس بگیرید.
 - **فعال کردن WAN (WAN Enable)**: **Yes** (بله) را انتخاب کنید تا امکان دسترسی روتور به اینترنت فراهم شود. برای جلوگیری از دسترسی به اینترنت **No** (خیر) را انتخاب کنید.

- **Enable NAT (فعال کردن NAT):** (برگردان نشانی شبکه) سیستمی است که در آن یک IP عمومی برای فراهم کردن دسترسی اینترنتی به سرویس‌های گیرنده‌گان شبکه با استفاده از آدرس IP اختصاصی در LAN، استفاده می‌شود. آدرس IP اختصاصی هر سرویس گیرنده شبکه در جدول NAT ذخیره می‌شود و برای تعیین مسیر بسته داده‌های ورودی استفاده می‌شود.
- **Enable UPnP (فعال کردن UPnP):** (اتصال و اجرای UPnP) سراسری) این امکان را می‌دهد که چندین دستگاه (مانند روتورها، تلویزیون‌ها، سیستم‌های ضبط و پخش، کنسول‌های بازی و تلفن‌های همراه) را بتوان از طریق شبکه مبتنی بر IP با یا بدون کنترل مرکزی از طریق یک دروازه، کنترل کرد. UPnP انواع رایانه‌ها را به هم متصل می‌کند و شبکه یکپارچه ای را برای پیکربندی از راه دور و انتقال داده فراهم می‌کند. با استفاده از UPnP، دستگاه شبکه ای جدید به طور خودکار شناخته می‌شود. وقتی دستگاه‌ها به شبکه متصل شدند، از راه دور برای پشتیبانی از برنامه‌های P2P های تعاملی، کنفرانس ویدئویی و سرور‌های وب یا پردازی، پیکربندی می‌شوند. برخلاف هدایت پورت که به طور دستی تنظیمات پورت را پیکربندی می‌کند، UPnP به طور خودکار روتور را پیکربندی می‌کند تا اتصالات ورودی و درخواست‌های مستقیم از رایانه خاص در شبکه محلی را پذیرد.
- **Connect to DNS Server automatically (اتصال خودکار به سرور DNS):** این امکان را به روتور می‌دهد تا به طور خودکار از ISP آدرس IP DNS را دریافت کند. DNS میزبان اینترنتی است که نام‌های اینترنتی را به آدرس‌های IP عددی بر می‌گرداند.
- **Authentication (تأیید اعتبار):** این مورد ممکن است توسط بعضی از ISP‌ها تعیین شده باشد. با ISP خود مشورت کنید و در صورت نیاز آنها را پر کنید.
- **Host Name (نام میزبان):** این قسمت امکان فراهم کردن نام میزبان برای روتور را به شما می‌دهد. این معمولاً یک الزام خاص از طرف ISP است. اگر ISP یک نام میزبان به رایانه شما اختصاص داده است، نام میزبان را اینجا وارد کنید.

**• نشانی MAC (نشانی MAC (کنترل دسترسی رسانه)،
ISP شناسه منحصر به فردی برای دستگاه شبکه بندی شده شما است. بعضی از
ها نشانی MAC دستگاه های شبکه بندی شده را که به سرویس آنها متصل می
شود نظارت می کنند و هر دستگاه ناشناسی که می خواهد متصل شود را رد می
کنند. برای جلوگیری از مشکلات اتصال به علت نشانی MAC ثبت نشده می
توانید:**


- با ISP خود تماس بگیرید و نشانی MAC مرتبط با سرویس ISP را به روز
رسانی کنید.**
- نشانی MAC روتور بی سیم ASUS را مطابق با نشانی MAC دستگاه شبکه
بندی شده قبلی که ISP آن را می شناخت، مشابه سازی کنید یا تغییر دهید.**

3.14.2 راه اندازی پورت

راه اندازی محدوده پورت، پورت ورودی مشخصی را برای مدت زمان محدود باز می کند تا وقتی که سرویس گیرنده شبکه محلی اتصال خارجی با یک پورت تعیین شده برقرار کند. راه اندازی پورت در زمینه های زیر استفاده می شود:

- بیش از یک سرویس گیرنده مطابق نیاز به هدایت پورت برای برنامه مشابه در زمان متفاوت داشته باشد.

- برنامه نیاز به پورت های ورودی خاص داشته باشد که با پورت های خروجی متفاوت داشته باشد.

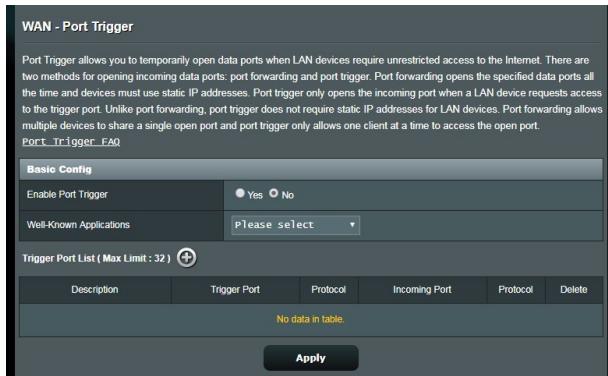

برای تنظیم راه اندازی پورت:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Port Trigger** < **WAN** (راه اندازی پورت) بروید.
 2. تنظیمات زیر را پیکربندی کرده و پس از پایان کار، روی **Apply** (اعمال کردن) کلیک کنید.
- در قسمت **Enable Port Trigger** (فعال کردن راه اندازی پورت) روی **Yes** (بله) کلیک کنید.
 - در قسمت **Well-Known Applications** (برنامه های معروف)، بازی های پرطرفدار و سرویس های وب را انتخاب کنید و به فهرست راه اندازی پورت اضافه کنید.

- **Description (توضیح):** یک نام مختصر یا توضیحی برای سرویس وارد کنید.
- **Trigger Port (پورت راه اندازی):** برای باز کردن پورت ورودی، یک پورت راه اندازی تعیین کنید.
- **Protocol (پروتکل):** پروتکل، TCP یا UDP را انتخاب کنید.
- **Incoming Port (پورت ورودی):** یک پورت ورودی تعیین کنید تا داده ورودی از اینترنت را دریافت کنید.


تذکرها:

- رایانه سرویس گیرنده هنگام اتصال به سرور IRC با استفاده از محدوده پورت راه اندازی 7000-66660، اتصال خروجی برقرار می کند. سرور IRC با تأیید نام کاربری و ایجاد اتصال جدید با استفاده از پورت ورودی رایانه سرویس گیرنده، پاسخ می دهد.
 - اگر راه اندازی پورت غیر فعال شود، روتر اتصال را قطع می کند به این دلیل که نمی تواند تشخیص دهد کدام رایانه برای دسترسی به IRC درخواست فرستاده است. وقتی راه اندازی پورت فعال شود، روتر برای دریافت داده ورودی، یک پورت ورودی انتخاب می کند. وقتی مدت زمان خاص سپری شد، پورت ورودی بسته می شود زیرا روتر نمی تواند زمان متوقف شدن برنامه را تشخیص دهد.
 - راه اندازی پورت این امکان را تنها به یک سرویس گیرنده در شبکه می دهد تا از سرویس خاص و پورت ورودی خاص به طور همزمان استفاده کند.
 - نمی توانید از یک برنامه برای راه اندازی پورت چندین رایانه به طور همزمان استفاده کنید. روتر فقط پورت را به آخرین رایانه ای که درخواست فرستاده یا راه اندازی شده است، هدایت می کند.
-

3.14.3 سرور مجازی/هایت پورت

هایت پورت رو شی است که ترافیک شبکه را از اینترنت به پورت خاص یا محدود خاص پورت یک دستگاه یا چندین دستگاه در شبکه محلی هایت می کند. راه اندازی هایت پورت روى روتر این امکان را مى دهد که رایانه های خارج از شبکه به سرویس های خاص که توسط رایانه های داخل شبکه فراهم مى شود، دسترسی داشته باشند.

نکته: وقتی هایت پورت فعال مى شود، روتر ASUS ترافیک ورودی ناخواسته را از اینترنت مسدود می کند و تنها امکان پاسخ گویی به درخواست های خروجی از LAN را مى دهد. سرویس گیرنده شبکه دسترسی مستقیم به اینترنت ندارد و بر عکس.

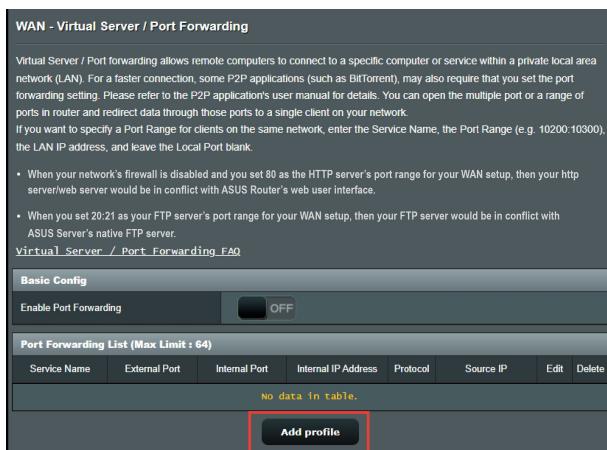

برای تنظیم هایت پورت:

- از پنل پیمایش، به **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته) < Virtual Server / Port Forwarding < WAN / هایت پورت** بروید.

2. تنظیمات زیر را پیکربندی کنید. پس از پایان کار روی **ON** (روشن) کلیک کنید.

• **Enable Port Forwarding** (فعال کردن هدایت پورت): برای فعال کردن Port Forwarding روی **ON** (روشن) تنظیم کنید.

• **Famous Server List** (لیست سرور معروف): مشخص می کند می خواهید به کدام نوع از سرویس دسترسی داشته باشید.

• **Famous Game List** (لیست بازی معروف): پورت های لازم برای بازی های آنلاین معروف را لیست می کند تا به درستی کار کنند.

• **FTP Server Port** (پورت سرور FTP): مانع از این می شود که محدوده پورت 20:21 برای FTP تخصیص داده شود زیرا این کار باعث می شود با تخصیص سرور FTP روتور اصلی تناقض ایجاد شود.

• **Service Name** (نام خدمات): نام خدمات را وارد کنید.
• **Port Range** (محدوده پورت): اگر می خواهید محدوده پورت را در یک شبکه برای سرویس گیرندهای تعیین کنید، نام خدمات، محدوده پورت (برای مثال 10200:10300)، آدرس LAN IP را وارد کنید و پورت محلی را خالی بگذارید. محدوده پورت قالب های مختلفی از قبیل محدوده پورت (300:350)، پورت های تک (789، 566)، یا ترکیبی (1015:1024)، (3021) را قبول می کند.

تذکرها:

• وقتی دیواره آتش شبکه غیر فعال شود و شما 80 را به عنوان محدوده پورت سرور HTTP برای راه اندازی WAN تنظیم کرده باشید، سرور http یا سرور وب با رابط کاربر وب روتور ناسازگار می شود.

• شبکه از پورت برای رد و بدل کرده استفاده می کند، همراه با هر پورت شماره پورت و وظیفه خاص آن تعیین شده است. برای مثال، پورت 80 برای HTTP استفاده می شود. یک پورت خاص هر دفعه فقط توسط یک برنامه یا سرویس استفاده می شود. بنابراین، وقتی دو رایانه به طور همزمان تلاش می کنند که از طریق یک پورت به داده دسترسی داشته باشند، با مشکل مواجه می شوند. برای مثال، نمی توانید به طور هم زمان هدایت پورت را برای پورت 100 در دو رایانه تنظیم کنید.

• **Local IP (محلي)**: نشانی LAN IP سرویس گیرنده را وارد کنید.

نکته: از یک آدرس IP برای سرویس گیرنده محلی استفاده کنید تا هدایت پورت به درستی کار کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش **3.9 LAN** مراجعه کنید.

• Local IP (محلي): نشانی LAN IP سرويس گيرنده را وارد کنيد.

نکته: از يك آدرس IP برای سرويس گيرنده محلی استفاده کنيد تا هدایت پورت به درستی کار کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش **4.2 LAN** مراجعه کنید.

• Local Port (پورت محلی): يك پورت خاص را وارد کنيد تا بسته های ارسال شده را دریافت کنيد. اگر می خواهید بسته های ورودی به محدوده پورت تعیین شده دوباره ارسال شود، این قسمت را خالی بگذاريد.

• Protocol (پروتکل): پروتکل را انتخاب کنيد. اگر مطمئن نیستيد، **BOTH (هر دو)** را انتخاب کنيد.

برای بررسی این که هدایت پورت با موفقیت پیکربندی شده است:

- مطمئن شويد که سرور یا برنامه نصب و اجرا شده است.

- به سرويس گيرنده خارج از LAN که به اينترنت دسترسی داشته باشد نياز داريد (که به آن "سرور گيرنده اينترنت" می گويند). اين سرويس گيرنده نباید به روتر ASUS متصل باشد.

- در سرويس گيرنده اينترنت، از IP WAN روتر استفاده کنيد تا به سرور دسترسی پيدا کنيد. اگر هدایت پورت موفق باشد، می توانيد به فایل ها و برنامه ها دسترسی پيدا کنيد.

تفاوت بين راه اندازی پورت و هدایت پورت:

- راه اندازی پورت حتی بدون تنظیم آدرس LAN IP خاص کار می کند. بر عکس هدایت پورت که نياز به آدرس LAN IP ثابت دارد، راه اندازی پورت اين امكان را می دهد که هدایت پورت پویا از روتر استفاده کند. محدوده های پورت مشخص شده پیکربندی می شوند تا برای مدت زمان محدود اتصالات ورودی را امکان پذير کنند. راه اندازی پورت اين امكان را به چند رايانيه می دهد تا برنامه هايي را اجرا کنند که به طور طبيعي نياز به هدایت دستي پورت ها به هر رايانيه در شبکه دارند.

- راه اندازی پورت ايمن تر از هدایت پورت است زيرا پورت های ورودی هميشه باز نیستند. پورت های ورودی تنها زمانی باز می شوند که برنامه اتصال خروجي را از طريق پورت راه اندازی شده، برقرار کند.

DMZ 3.14.4

مزاری اینترنت را در دسترس یک سرویس گیرنده قرار می‌دهد، و به DMZ سرویس گیرنده این امکان را می‌دهد که تمام بسته‌های ورودی به شبکه محلی را دریافت کند.

ترافیک ورودی اینترنت معمولاً رها می‌شود و تنها اگر هدایت پورت یا راه اندازی پورت روی شبکه پیکربندی شده باشد به یک سرویس گیرنده خاص انتقال داده می‌شود. در پیکربندی DMZ، یک سرویس گیرنده شبکه تمام بسته‌های ورودی را دریافت می‌کند.

تنظیم DMZ روی شبکه زمانی مفید است که نیاز دارد پورت‌های ورودی باز باشند یا می‌خواهید میزبان یک دامنه، وب یا سرور ایمیل باشید.

احتیاط: باز کردن تمام پورت‌های یک سرویس گیرنده در اینترنت، شبکه را در برابر حملات خارجی آسیب پذیر می‌کند. لطفاً هنگام استفاده از DMZ مراقب خطرات امنیتی باشید.

برای راه اندازی :DMZ

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته)** < DMZ > WAN بروید.
2. تنظیمات زیر را پیکربندی کنید. وقتی انجام شد، روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

• **IP address of Exposed Station (نشانی IP ایستگاه آشکار):**


نشانی LAN IP سرویس گیرنده ای که سرویس DMZ را ایجاد می‌کند و به اینترنت دسترسی دارد را وارد کنید. مطمئن شوید که سرویس گیرنده سرور دارای نشانی IP ثابت است.

برای حذف :DMZ

1. نشانی LAN IP سرویس گیرنده را از جعبه متن **IP Address of Exposed Station (نشانی IP ایستگاه آشکار)** پاک کنید.
2. وقتی انجام شد، روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

DDNS 3.14.5

تنظیم DDNS (DNS پویا) به شما این امکان را می دهد که خارج از شبکه از طریق سرویس ASUS DDNS ایجاد شده یا سرویس دیگر DDNS به روتر دسترسی پیدا کنید.

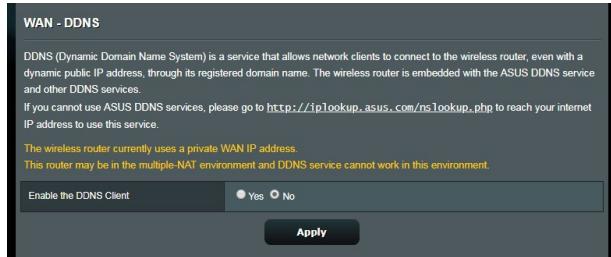

- برای راه اندازی :**DDNS**
1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **DDNS** > **WAN** بروید.
 2. تنظیمات زیر را به ترتیب پیکربندی کنید. وقتی انجام شد، روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.
- **:Enable the DDNS Client** (فعال کردن سرویس گیرنده DDNS) را فعال کنید تا به جای نشانی WAN IP از طریق نام DNS به روتر DDNS دسترسی پیدا کنید. ASUS
 - **Server and Host Name** (نام سرور و میزبان) : ASUS DDNS را انتخاب کنید. اگر می خواهید از ASUS DDNS استفاده کنید، نام میزبان را با فرمت **xxx.xxx.asuscomm.com** (که **xxx** نام میزبان شما است) وارد کنید.
 - اگر می خواهید از سرویس DDNS متفاوتی استفاده کنید، روی **FREE TRIAL** کلیک کنید و ابتدا به صورت آنلاین ثبت نام کنید. نام کاربر یا نشانی ایمیل و رمز عبور یا قسمت های کلید DDNS را وارد کنید.

- فعال کردن فرانویسه: اگر سرویس DDNS شما به فرانویسه نیاز دارد، آن را فعال کنید.

تذکرها:


سرویس DDNS تحت این شرایط کار نمی کند:

- وقتی که روتور بی سیم از آدرس WAN IP اختصاصی استفاده می کند (192.16.x.x یا 10.x.x.x یا 172.16.x.x)، که با متنه به رنگ زرد نشان داده شده است.
 - ممکن است روتور در شبکه ای باشد که از چند جدول NAT استفاده می کند.
-

NAT گذرگاه 3.14.6

گذرگاه NAT این امکان را می دهد که اتصال شبکه اختصاصی مجازی (VPN) از روتور به سرویس گیرندهای شبکه برود. گذرگاه PPTP، گذرگاه L2TP، گذرگاه IPsec و گذرگاه RTSP به صورت پیش فرض فعال هستند.


برای فعال یا غیر فعال کردن تنظیمات گذرگاه NAT، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) > **WAN** (شبکه گستردگی) > زبانه **NAT Passthrough** (گذرگاه NAT) بروید. وقتی انجام شد، روی **Apply** (با کارگیری) کلیک کنید.

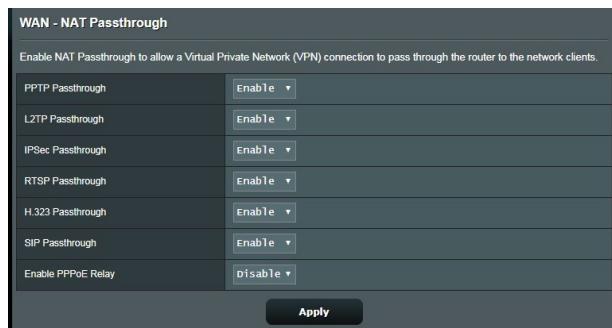

3.15 بی سیم

3.15.1 موارد کلی

زبانه موارد کلی امکان پیکربندی تنظیمات بی سیم اولیه را به شما می دهد.

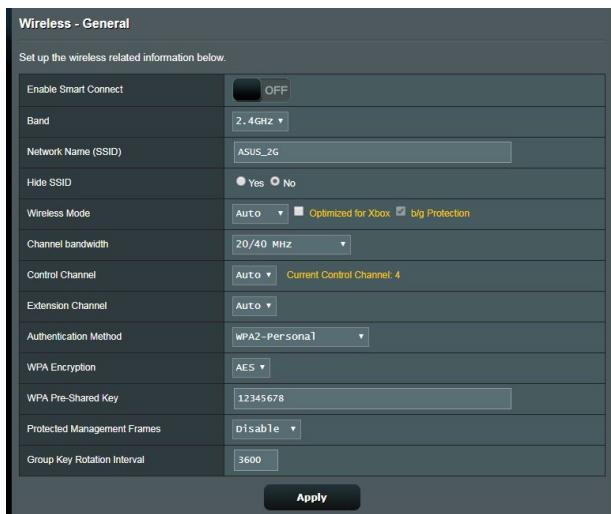

- برای پیکربندی تنظیمات بی سیم اولیه:
 - از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **General** (بی سیم) < **Wireless** (موارد کلی) بروید.
 - برای شبکه بی سیم خود، باند فرکانس 2.4 گیگاهرتزی یا 5 گیگاهرتزی انتخاب کنید.
 - نام خاصی را که حداقل 32 نویسه دارد برای **SSID** (شناسه دستگاه خدمت) یا نام شبکه انتخاب کنید تا شبکه بی سیم خود را تشخیص دهد. دستگاه های Wi-Fi می توانند از طریق **SSID** اختصاصی، شبکه بی سیم را تشخیص دهند و به آن متصل شوند. زمانی که **SSID** های جدیدی در تنظیمات ذخیره شوند، **SSID** ها در نشان اطلاعات به روز رسانی می شوند.

نکته: می توانید SSID های منحصر به فردی به باندهای فرکانس 2.4 گیگاهرتزی و 5 گیگاهرتزی اختصاص دهید.

4. در قسمت **Hide SSID** (پنهان کردن SSID)، **Yes (بله)** را انتخاب کنید تا دستگاه های بی سیم توانند SSID شما را تشخیص دهند. زمانی که این عملکرد را فعال کردید، در دستگاه بی سیم، SSID را باید به طور مستقیم وارد کنید تا به شبکه بی سیم متصل شوید.
5. هر یک از گزینه های حالت بی سیم را انتخاب کنید تا نوع دستگاه های بی سیم را که می توانید به روتر بی سیم متصل کنید مشخص کنید:
- **Auto (خودکار):** خودکار را انتخاب کنید تا امکان اتصال دستگاه های 802.11n، 802.11g، 802.11b، 802.11ac را به روتر بی سیم فراهم کنید.
 - **Legacy (موروژی):** Legacy (موروژی) را انتخاب کنید تا امکان اتصال دستگاه های 802.11b/g/n را به روتر بی سیم فراهم کنید. با این وجود، سخت افزار هایی که به طور طبیعی از 802.11n پشتیبانی می کنند، فقط با سرعت 54 مگابیت در ثانیه کار می کنند.
 - **N only (فقط N): N only**: N only را انتخاب کنید تا کارابی N بی سیم را به حداقل برسانید. این تنظیم از اتصال دستگاه های 802.11g و 802.11b به روتر بی سیم جلوگیری می کند.
6. سرعت های مخابره:
- بررسد.
7. **40MHz:** این پنهانی باند را انتخاب کنید تا خروجی بی سیم به حداقل داشتید، این پنهانی باند را انتخاب کنید.
- کanal عملکرد یا کنترل را برای روتر بی سیم انتخاب کنید. **Auto (خودکار)** را انتخاب کنید تا به روتر بی سیم اجازه دهید کانالی را با کمترین میزان تداخل به صورت خودکار انتخاب کند.
- هر کدام از این روش های تأیید اعتبار را انتخاب کنید:
- **Open System (سیستم باز):** این گزینه هیچ امنیتی ارائه نمی کند.
 - **Shared Key (کلید مشترک):** باید از رمزگذاری WEP استفاده کنید. و حداقل یک کلید مشترک وارد کنید.

WPA/WPA2/WPA3 Personal/WPA Auto-Personal •
امنیت بالایی ارائه می کند. می توانید از WPA (با ، WPA2 ، TKIP) و (AES) (با WPA3) استفاده کنید. اگر این گزینه را انتخاب کنید، باید از رمزگذاری TKIP + AES استفاده کنید و رمز عبور WPA (کلید شبکه) را وارد کنید.

WPA/WPA2/WPA3 Enterprise/WPA Auto-Enterprise •
امنیت بسیار بالایی ارائه می کند. این گزینه همراه با یک سرور تعاملی EAP و یک سرور تأیید اعتماد انتهايی RADIUS خارجی است.

(802.1x Radius with 802.1x) •

توجه: وقتی **Wireless Mode** (حالت بی سیم)، **Auto** (خودکار) و **encryption** (روش رمزگذاری) روی **WEP** یا **TKIP** باشد، روتور بی سیم شما از حداقل سرعت انتقال 54 مگابیت در ثانیه پشتیبانی می کند.

9. هر کدام از این گزینه های رمزگذاری WEP (حریم خصوصی معادل سیم دار) را برای داده های منتقل شده از طریق شبکه بی سیم انتخاب کنید:

Off (خاموش): رمزگذاری WEP را غیرفعال می کند

64-bit (64-bit) : رمزگذاری ضعیف WEP را فعال می کند


128-bit (128-bit): رمزگذاری بهبودیافته WEP را فعال می کند.

10. پس از پایان کار روی **Apply** (اعمال) کلیک کنید.

WPS 3.15.2

(تنظیم حفاظت شده Wi-Fi) استاندارد امنیت بی سیم است که امکان اتصال آسان دستگاه ها به شبکه بی سیم را فراهم می کند. عملکرد WPS را از طریق پین کد و دکمه WPS می توانید پیکربندی کنید.

نکته: مطمئن شوید که دستگاه ها از WPS پشتیبانی می کنند.

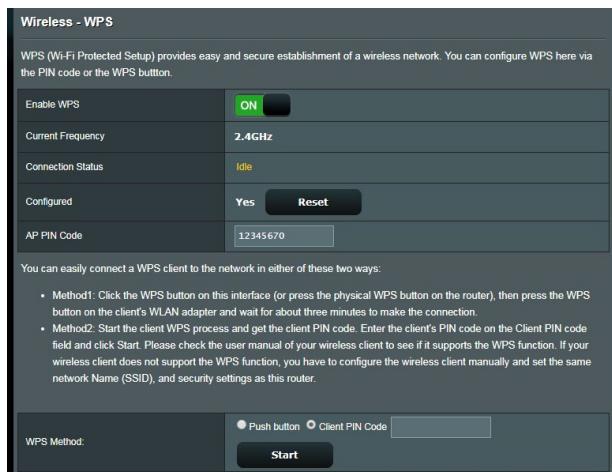

برای فعالسازی WPS در شبکه بی سیم:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Wireless** (بی سیم) > **WPS** برود.
2. در قسمت **Enable WPS** (فعالسازی WPS)، لغزانه را روی **ON** (روشن) قرار دهید.
3. WPS به صورت پیش فرض از فرکانس 2.4 گیگاهرتز استفاده می کند. اگر می خواهید فرکانس را به 5 گیگاهرتز تغییر دهید، عملکرد WPS را **OFF** (خاموش) کنید، روی **Switch Frequency** (تغییر فرکانس) در قسمت **Current Frequency** (فرکانس فعلی) کلیک کنید و دوباره WPS را **ON** (روشن) کنید.

نکته: WPS از تأیید اعتباری که از Open System و WPA2-Personal استفاده می‌کند، پشتیبانی می‌کند. WPS از شبکه بی‌سیمی که از روش RADIUS، WPA-Enterprise، Shared Key و WPA2-Enterprise رمزگذاری نمی‌کند.

4. در قسمت روش WPS (دکمه فشاری) یا کد **PIN** (پین سرویس گیرنده) را انتخاب کنید. اگر **Push button** (دکمه فشاری) را انتخاب کرده‌اید، به مرحله 5 بروید. اگر **Client PIN Code** (پین سرویس گیرنده) را انتخاب کرده‌اید، به مرحله 6 بروید.

5. برای تنظیم WPS با استفاده از دکمه WPS روتر، مراحل زیر را دنبال کنید:

- الف. روی **Start (شروع)** کلیک کنید یا دکمه WPS را که در پشت روتر بی سیم قرار دارد فشار دهید.
- ب. دکمه WPS را روی دستگاه بی سیم فشار دهید. این دکمه را با لوگوی WPS به راحتی می‌توان تشخیص داد.


نکته: برای موقعیت دکمه WPS، دستگاه بی سیم خود یا دفترچه راهنمای کاربر را بررسی کنید.

پ. روتر بی سیم دستگاه‌های WPS موجود را جستجو می‌کند. اگر روتر بی سیم هیچ نوع دستگاه WPS را پیدا نکند، به حالت آماده به کار تعیین وضعیت می‌دهد.

6. برای تنظیم WPS با استفاده از کد پین سرویس گیرنده، مراحل زیر را دنبال کنید:
- الف. کد پین WPS را در دفترچه راهنمای کاربر دستگاه بی سیم یا در خود دستگاه قرار دهید.
 - ب. کد پین سرویس گیرنده را در قسمت متن وارد کنید.
 - پ. روی **Start (شروع)** کلیک کنید تا روتر بی سیم را در حالت بررسی WPS قرار دهد. نشانگرهای LED روتر به سرعت سه بار چشمک می‌زنند تا زمانی که تنظیم WPS کامل شود.

3.15.3 رابط

رابطی یا WDS (سیستم توزیع بی سیم) به شما این امکان را می دهد که روتر بی سیم ASUS را منحصرأ به نقطه دسترسی بی سیم دیگری وصل کنید، و از دسترسی سایر دستگاه ها یا ایستگاه های بی سیم به روتر بی سیم ASUS جلوگیری می کند. همچنین هنگامی که روتر بی سیم ASUS با نقطه دسترسی یا دستگاه های بی سیم دیگری ارتباط برقرار می کند، تکرار کننده بی سیم محسوب می شود.

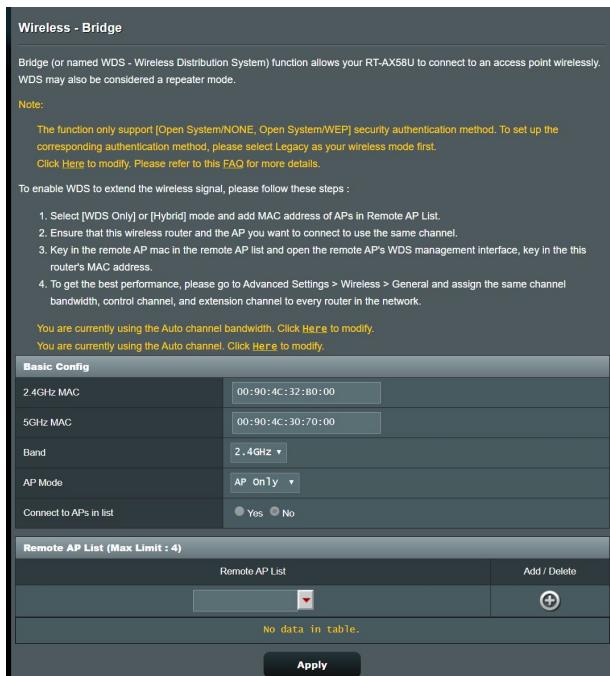

برای راه اندازی رابط بی سیم:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Wireless** (بی سیم) < **WDS** بروید.
2. باند فرکانس را برای رابط بی سیم انتخاب کنید.

3. در قسمت **AP Mode (حالت AP)**، هر یک از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

- **AP Only (فقط AP Only)**: عملکرد رابط بی سیم را غیر فعال کنید.
- **WDS Only (فقط WDS Only)**: ویژگی رابط بی سیم را فعال کنید ولی از اتصال سایر دستگاه ها یا ایستگاه ها به روتر جلوگیری می کند.
- **HYBRID (هیبرید)**: ویژگی رابط بی سیم را فعال کنید تا امکان اتصال سایر دستگاه ها یا ایستگاه ها به روتر فراهم شود.

نکته: در حالت هیبرید، دستگاه های بی سیم منصل به روتر بی سیم ASUS فقط نیمی از سرعت اتصال نقطه دسترسی را دریافت می کنند.

4. در قسمت **Connect to APs in list (اتصال به AP ها در فهرست)**، اگر می خواهید به نقطه دسترسی فهرست شده در فهرست AP های راه دور وصل شوید، روی **Yes (بله)** کلیک کنید.

5. به صورت پیش فرض، کanal کنترل و کارکرد رابط بی سیم روی **Auto (خودکار)** تنظیم است تا این امکان را به روتر بدهد که به طور خودکار کanal را با حداقل میزان تداخل انتخاب کند.

می توانید **Control Channel (کanal کنترل)** را از **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته) < Wireless (بی سیم) < زبانه General (موارد کلی)** تغییر دهید.

نکته: موجود بودن کanal در هر کشور یا منطقه متفاوت است.


6. در فهرست AP های راه دور، نشانی MAC را وارد کنید و روی دکمه **Add (اضافه کردن)** کلیک کنید تا نشانی MAC سایر نقاط دسترسی موجود وارد شود.

نکته: هر نقطه دسترسی اضافه شده به فهرست باید در همان کanal کنترلی قرار گیرد که روتر بی سیم ASUS قرار دارد.

7. روی **Apply (به کارگیری)** کلیک کنید.

3.15.4 فیلتر MAC بی سیم

بسته های انتقال یافته به نشانی MAC (کنترل دسترسی رسانه) تعیین شده را فیلتر MAC بی سیم موجود در شبکه بی سیم کنترل می کند.

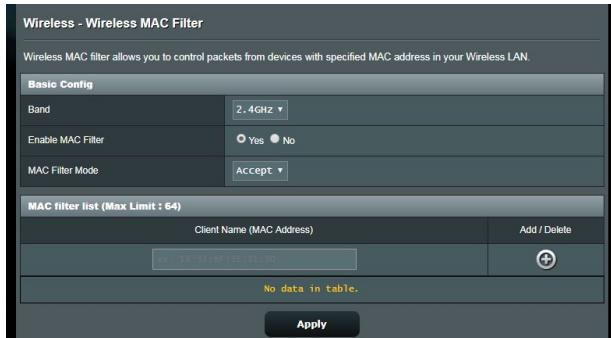

برای راه اندازی فیلتر MAC بی سیم:

1. از پنل پیمایش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Wireless MAC Filter** (بی سیم) > **Wireless MAC Filter** (فیلتر MAC بی سیم) بروید.
2. در قسمت **Enable Mac Filter** (فعال کردن فیلتر Mac)، **Yes** (بله) را علامت بزنید.
3. در فهرست کشویی **MAC Filter Mode** (حالت فیلتر)، **Accept** (پذیرش) یا **Reject** (رد کردن) را انتخاب کنید.
4. برای ایجاد دسترسی دستگاه ها به شبکه بی سیم در فهرست فیلتر های MAC، روی دکمه **Add** (اضافه کردن) کلیک کنید و نشانی آدرس MAC دستگاه بی سیم را وارد کنید.
5. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

3.15.5 RADIUS تنظیمات

هنگامی که WPA-Enterprise، WPA2-Enterprise، WPA3-Enterprise یا Radius با ۸۰۲.۱x را به عنوان حالت تأیید خود انتخاب می کنید، تنظیمات RADIUS (تماس تأیید راه دور در خدمات کاربر) یک لایه امنیتی اضافی ایجاد می کند.



برای راه اندازی تنظیمات RADIUS بی سیم:

1. مطمئن شوید که حالت تأیید اعتبار روتر بی سیم روی WPA-Enterprise، WPA2-Enterprise، WPA3-Enterprise یا ۸۰۲.۱x با Radius تنظیم است.

نکته: لطفاً برای پیکربندی حالت تأیید روتر بی سیم، به بخش **General 3.15.1** (موارد کلی) مراجعه کنید.

2. از پنل پیماش، به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **RADIUS Setting** (تنظیمات RADIUS) < **Wireless** بروید.
3. باند فرکانس را انتخاب کنید.
4. در قسمت **Server IP Address** (نشانی IP سرور)، نشانی IP سرور RADIUS را وارد کنید.
5. در قسمت **Connection Secret** (اتصال مخفی)، برای دسترسی به سرور رمز عبور وارد کنید.
6. روی **Apply** (به کارگیری) کلیک کنید.

(حرفه ای) Professional 3.15.6

صفحه حرفه ای، گزینه های پیکربندی پیشرفته ای ارائه می دهد.

نکته: توصیه می کنیم که در این صفحه از مقادیر پیش فرض استفاده کنید.




در صفحه **Professional Settings** (تنظیمات حرفه ای)، می توانید موارد زیر را پیکربندی کنید:

- فرکانس: باند فرکانسی که تنظیمات حرفه ای روی آن اعمال می شوند را انتخاب کنید.

Yes • (فعال کردن رادیو): برای فعال کردن شبکه بی سیم، **Yes** (بله) را انتخاب کنید. برای غیرفعال کردن شبکه بی سیم، **No** (نه) را انتخاب کنید.

• **فعال کردن برنامه ریز بی سیم:** می توانید فرمت ساعت 24 یا 12 ساعته را انتخاب کنید. رنگ موجود در جدول نشان دهنده "ماژار" بودن یا "عدم پذیرش" است. روی هر فریم کلیک کنید تا تنظیمات ساعت مربوط به روزهای هفته تغییر کند و بعد از پایان کار روی تأیید کلیک کنید.

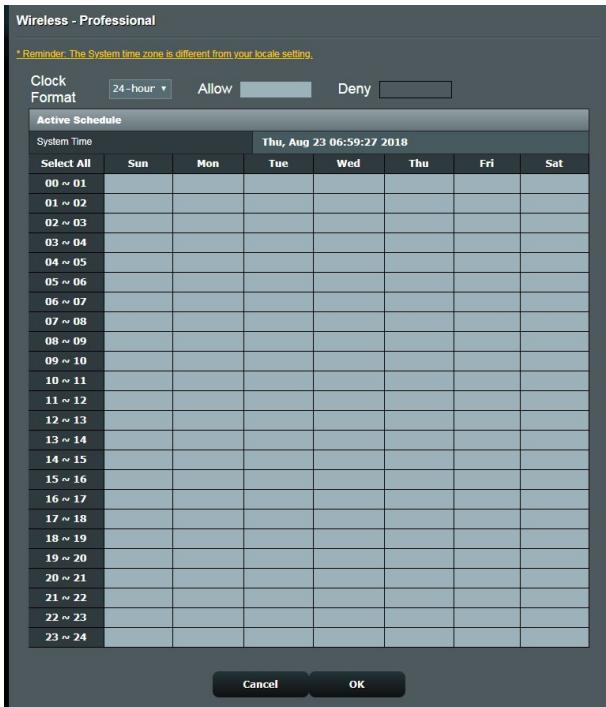

• **Set AP isolated (جدا کردن AP):** گزینه جدا کردن AP از ارتباط دستگاه های بی سیم روی شبکه شما جلوگیری می کند. این ویژگی زمانی مفید است که کاربران مدام به شبکه وصل شوند یا آن را ترک کنند. برای فعال کردن این گزینه، **Yes** (بله) یا برای غیر فعال کردن آن **No** (خیر) را انتخاب کنید.

• **Multicast rate (سرعت پخش چندگانه (مگا بیت در ثانیه)):** سرعت انتقال چند بخش را انتخاب کنید یا روی **Disable** (غیر فعال کردن) کلیک کنید تا انتقال تکی به طور هم زمان خاموش شود.

• **Preamble Type (نوع پیش‌این):** نوع پیش‌این مدت زمانی که روتر برای CRC (بررسی افزونگی چرخه ای) صرف می کند را تعیین می نماید. CRC روشی برای شناسایی خطاهای در حین انتقال داده ها است. برای شبکه بی سیم مشغول با ترافیک شبکه بالا، **Short** (کوتاه) را انتخاب کنید. اگر شبکه بی سیم شما از دستگاه های بی سیم قدیمی تشکیل شده است، **Long** (بلند) را انتخاب کنید.

- **RTS Threshold (آستانه RTS):** مقدار کمتری برای آستانه RTS (در خواست برای ارسال) انتخاب کنید تا ارتباطات بی سیم در شبکه های مشغول یا پر سروصدا با ترافیک شبکه بالا و دستگاه های بی سیم بی شمار بهبود یابد.
- **DTIM Interval (فاصله زمانی DTIM):** فاصله زمانی DTIM (پیام اعلام ترافیک تحولی) یا سرعت هدایت داده، فاصله زمانی قبل از ارسال سیگنال به دستگاه بی سیم در حالت خواب است و نشان می دهد که بسته داده منتظر دریافت شدن است. مقدار پیش فرض ۳ میلی ثانیه است.
- **Beacon Interval (فاصله زمانی راهنمایی):** فاصله زمانی راهنمایی، زمان بین یک DTIM و DTIM بعدی است. مقدار پیش فرض ۱۰۰ میلی ثانیه است. مقدار فاصله زمانی راهنمایی را برای ارتباط بی سیم ناپایدار یا دستگاه های رومینگ کم کنید.
- **Enable TX Bursting (فعال کردن بیرون ریزی TX):** فعال کردن بیرون ریزی TX سرعت انتقال بین روتور بی سیم و دستگاه های 802.11g بهبود می بخشد.
- **Enable WMM APSD (فعال کردن WMM APSD):** فعال کردن WMM APSD (تحویل ذخیره نیروی خودکار چندرسانه ای Wi-Fi) برای بهبود مدیریت انرژی بین دستگاه های بی سیم است. برای خاموش کردن WMM APSD، Disable (غیر فعال) را انتخاب کنید.

4 برنامه های کاربردی

تذکرها:

- برنامه های کاربردی روتر بی سیم را از وب سایت ASUS نصب و دانلود کنید.
- شناسایی دستگاه (Device Discovery) نسخه 1.4.7.1 در <http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Discovery.zip>
- بازیابی نرم افزار (Firmware Restoration) نسخه 1.9.0.4 در <http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Rescue.zip>
- Windows Printer Utility (برنامه کاربردی چاپگر ویندوز) نسخه 1.0.5.5 در <http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Printer.zip>
- این برنامه های کاربردی در MAC OS پشتیبانی نمی شود.

4.1 (شناختی دستگاه) Device Discovery

شناسایی دستگاه یک برنامه کاربردی ASUS WLAN است که دستگاه روتر بی سیم ASUS را شناسایی می کند، و امکان پیکربندی تنظیمات شبکه بی سیم را فراهم می کند.


برای راه اندازی برنامه کاربردی شناسایی دستگاه:

- از دسکتاپ کامپیوتر خود، روی Start (شروع) < (ASUS Utility) (برنامه کاربردی ASUS Utility) < (روتر بی سیم) Wireless Router < (شناسایی دستگاه) کلیک کنید.

نکته: هنگامی که روتر را روی حالت نقطه دسترسی تنظیم می کنید، برای دریافت آدرس IP روتر باید از Device Discovery (شناسایی دستگاه) استفاده کنید.

4.2 بازیابی نرم افزار

زمانی بازیابی نرم افزار برای روتر بی سیم ASUS استفاده می شود که در طی فرآیند ارتقاء نرم افزار با مشکل مواجه شده باشد. بازیابی، نرم افزار ثابتی را که تعیین کرده اید آپلود می کند. این فرآیند سه تا چهار دقیقه طول می کشد.

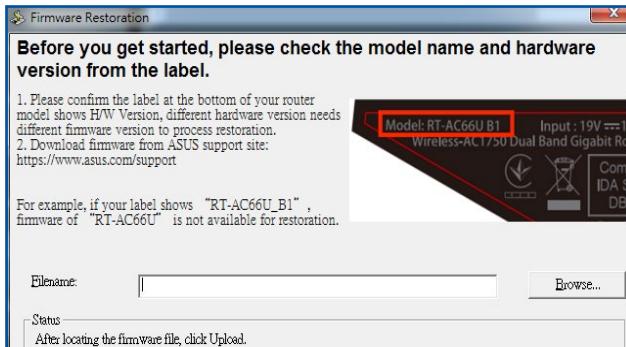

مهم! قبل از استفاده از برنامه کاربردی بازیابی نرم افزار، حالت نجات را روی روتر راه اندازی کنید.

نکته: این ویژگی در MAC OS پشتیبانی نمی شود.

برای راه اندازی حالت نجات و استفاده از برنامه کاربردی بازیابی نرم افزار:
روتر بی سیم را از منبع برق جدا کنید.

1. دکمه بازنشانی را در پنل پشتی نگه دارید و به طور هم زمان روتر بی سیم را دوباره به منبع برق وصل کنید. هنگانی که LED آرامی چشمک زد، دکمه بازنشانی را رها کنید، این حالت نشان می دهد که روتر بی سیم در حالت نجات است.

2. یک IP ثابت روی کامپیوتر خود تنظیم کنید و موارد زیر را برای راه اندازی تنظیمات TCP/IP استفاده کنید.

IP address (نشانی IP): 192.168.1.x
Subnet mask (ماسک شبکه فرعی): 255.255.255.0

. 4. از دسکتاپ کامپیوتر، روی **All Programs** (شروع) < **Start** < **(برنامه‌ها) < ASUS Utility** (برنامه کاربردی **Firmware**) < **Wireless Router Restoration** (بازیابی نرم افزار) کلیک کنید.

. 5. یک فایل نرم افزار ثابت را تعیین کنید، سپس روی **Upload** (بارگذاری) کلیک کنید.

نکته: این یک برنامه کمکی ارتقاء دهنده نرم افزار ثابت نیست و نمی توان از آن در روتور بی‌سیم ASUS در حال کار استفاده کرد. ارتقاء دهنده های معمولی نرم افزار باید از طریق **Configuring the General and Advanced Settings** (پیکربندی تنظیمات کلی و تنظیمات پیشرفته) رابط وب انجام شود. به **فصل 3** مراجعه کنید: برای اطلاعات بیشتر به **General and Advanced Settings** (پیکربندی تنظیمات کلی و تنظیمات پیشرفته) مراجعه کنید.

4.3 راه اندازی سرور پرینتر

4.3.1 ASUS EZ به اشتراک گذاری پرینتر

برنامه کاربردی **ASUS EZ Printer Sharing** (به اشتراک گذاری پرینتر) (ASUS EZ) به شما این امکان را می‌دهد که پرینتر USB را به پورت روتور بی‌سیم USB متصل کنید و سرور پرینت را راه اندازی کنید. این به سرویس گیرنده های شبکه شما امکان می‌دهد فایل ها را به طور بی‌سیم چاپ و اسکن کنند.



نکته: عملکرد سرور پرینت در Windows® 10 و 11 Windows® پشتیبانی می شود.

برای راه اندازی حالت اشتراک گذاری پرینتر EZ:


1. از پنل پیمایش، به **General** (موارد کلی) < **USB Application** < **Network Printer Server** < **(USB Network Printer Server)** (برنامه کاربردی سرور پرینتر شبکه) بروید.

2. برای دانلود برنامه کاربردی پرینتر شبکه، روی **Download Now!** (دانلود اکنون) کلیک کنید.



نکته: برنامه کاربردی پرینتر شبکه در Windows® 10 و Windows® 11 پشتیبانی می شود. برای نصب برنامه کاربردی روی Mac OS Use LPR protocol for sharing printer (استفاده از پروتکل LPR برای به اشتراک گذاری پرینتر) را انتخاب کنید.

3. فایل دانلود شده را باز کنید و روی نماد پرینتر کلیک کنید تا برنامه راه اندازی پرینتر شبکه اجرا شود.

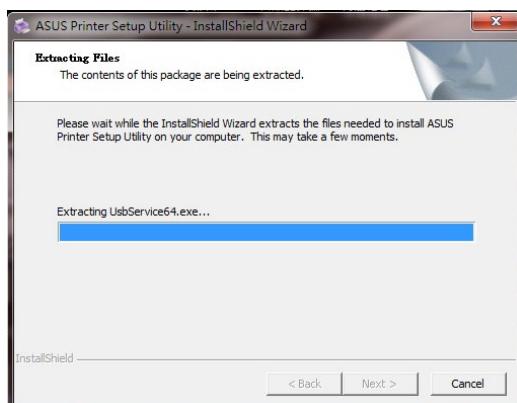

.4 دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا سخت افزار شما راه اندازی شود، سپس روی **Next (بعدی)** کلیک کنید.




.5 برای اتمام نصب اولیه، چند لحظه صبر کنید. روی **Next (بعدی)** کلیک کنید.

.6 برای اتمام نصب، روی **Finish (پایان)** کلیک کنید.

.7 برای نصب درایور پرینتر، دستورالعمل های سیستم عامل Windows® را دنبال کنید.



8. بعد از اینکه نصب درایور پرینتر تمام شد، سرویس گیرنده شبکه می توانند از پرینتر استفاده کنند.

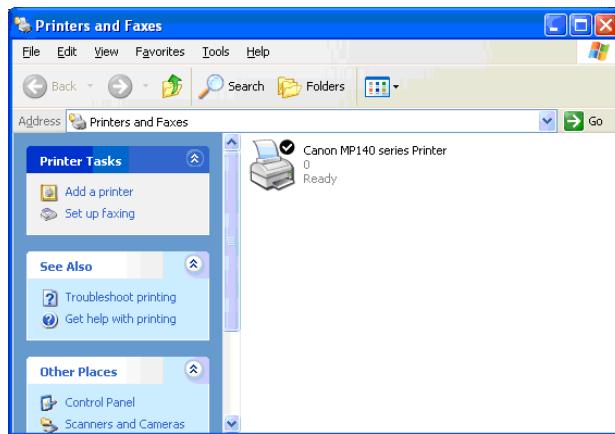


4.3.2 استفاده از LPR برای به اشتراک گذاری پرینتر


می‌توانید پرینتر خود را با کامپیوتر دارای سیستم عامل Windows® و MAC که از Line Printer Daemon/Line Printer Remote) LPR/LPD استفاده می‌کنند، به اشتراک بگذارید.

به اشتراک گذاری پرینتر LPR برای اشتراک گذاری پرینتر


- از دسکتاپ Windows®، روی Start (شروع) < Printers (دستگاه‌ها و پرینترها) < Add a printer (افزودن پرینتر) کلیک کنید تا Add Printer Wizard (راهنمای افزودن پرینتر) اجرا شود.

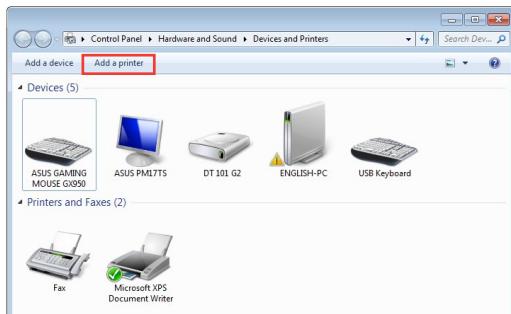


- یک پرینتر محلی اضافه کنید و سپس روی Next (بعدی) کلیک کنید.

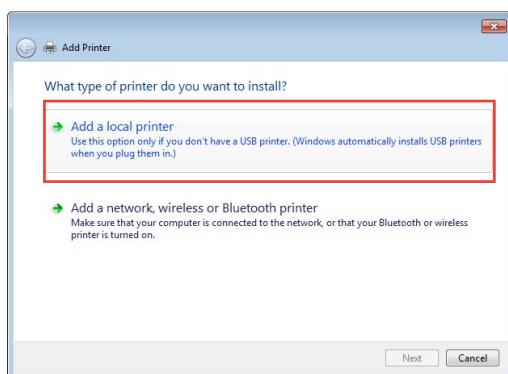


.3 Create a new port (ایجاد یک پورت جدید) را انتخاب کنید سپس Standard TCP/IP Port (نوع پورت) را روی Type of Port (پورت استاندارد) تنظیم کنید. روی New Port (پورت جدید) کلیک کنید.

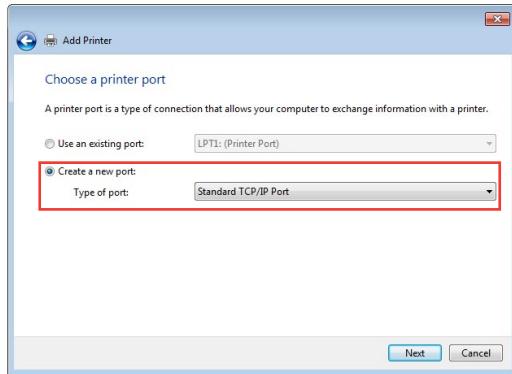


.4 در قسمت IP address (آدرس IP) یا Hostname (نام سرور) (آدرس IP)، آدرس IP روتور بی سیم را وارد کنید سپس روی Next (بعدی) کلیک کنید.

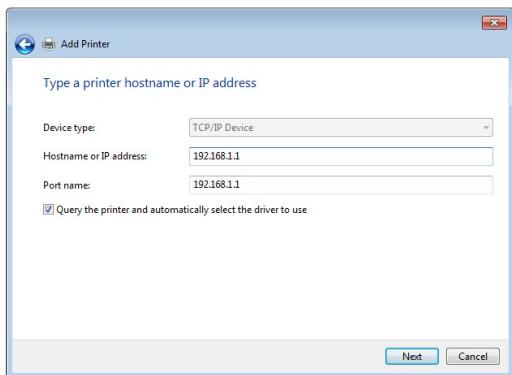


5. Custom (تنظیمات سفارشی) را انتخاب کنید سپس روی **Custom** کلیک کنید.

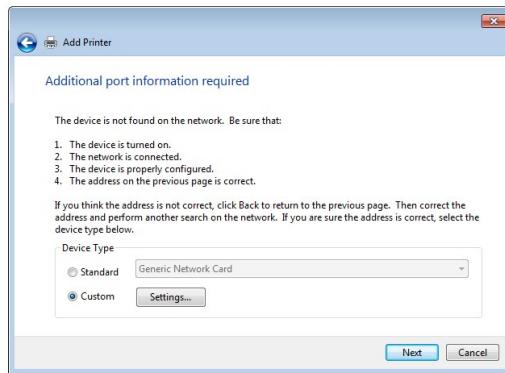


6. Queue (پروتکل) را روی **LPR** تنظیم کنید. در قسمت **Protocol** (نام صفحه)، **LPR Server** (LPR سرور) را وارد کنید سپس برای ادامه روی **OK** (تأیید) کلیک کنید.

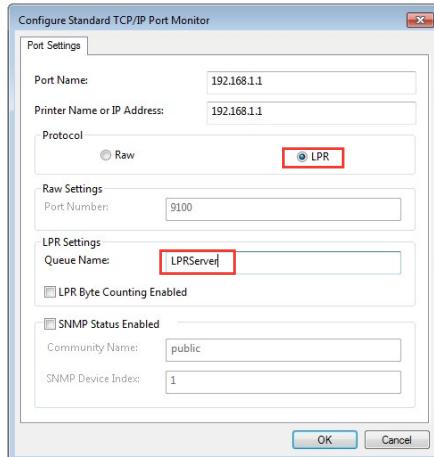


.7 برای اتمام راه اندازی پورت استاندارد TCP/IP، روی **Next (بعدی)** کلیک کنید.

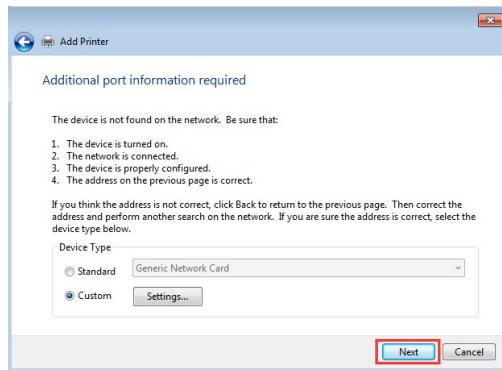


.8 درایور پرینتر را از لیست مدل های فروشنه نصب کنید. اگر پرینتر شما در لیست نیست، روی **Have Disk (دارای دیسک)** کلیک کنید تا درایور پرینتر به طور دستی از CD-ROM یا فایل نصب شود.

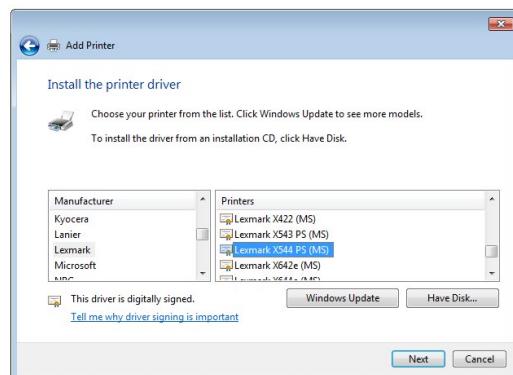

9. برای پذیرفتن نام پیش فرض پرینتر، روی **Next (بعدی)** کلیک کنید.

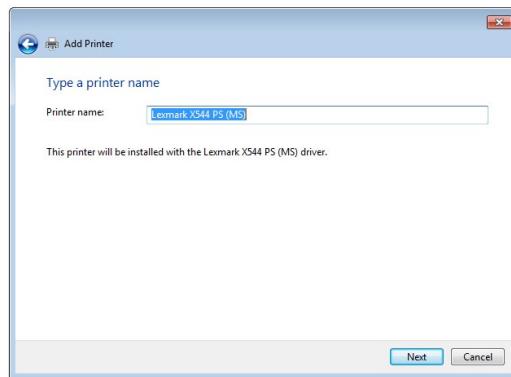

10. برای اتمام نصب، روی **Finish (پایان)** کلیک کنید.

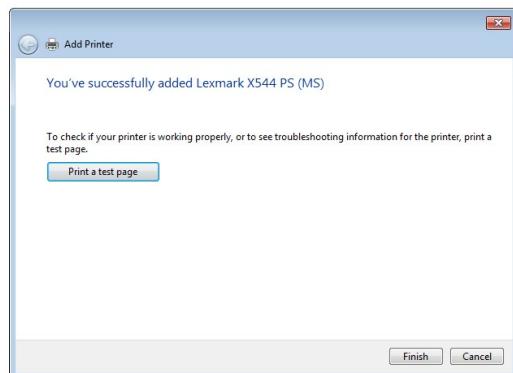

Download Master 4.4

یک برنامه کاربردی است که به شما می‌کند فایل‌ها دانلود شوند حتی زمانی که لپتاپ‌ها یا سایر دستگاه‌ها خاموش هستند.

نکته: برای استفاده از Download Master باید دستگاه USB را به روتر بی‌سیم وصل کنید.

برای استفاده از Download Master

- روی General (موارد کلی) < USB application (برنامه کاربردی) > کلیک کنید تا برنامه کاربردی به طور خودکار نصب و دانلود شود.

نکته: اگر بیش از یک درایو USB دارید، دستگاه USB که می‌خواهد فایل‌ها روی آن دانلود شود را انتخاب کنید.


- بعد از اینکه فرآیند دانلود به اتمام رسید، روی نماد Download Master کلیک کنید تا استفاده از برنامه کاربردی آغاز شود.
- برای اضافه کردن یک کار دانلود روی Add (اضافه کردن) کلیک کنید.




- نوع دانلود مانند BitTorrent، HTTP یا FTP را انتخاب کنید. برای شروع دانلود، یک فایل torrent یا یک نشانی اینترنتی را معرفی کنید.

نکته: برای اطلاع از جزئیات Bit Torrent، به بخش 4.4.1 پیکربندی تنظیمات دانلود Torrent مراجعه کنید.

.5 برای پیکربندی تنظیمات پیشرفته از پنل پیمایش استفاده کنید.

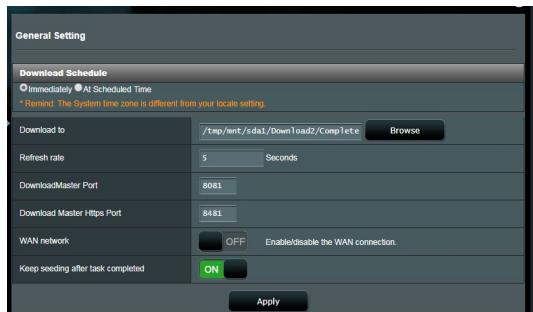

4.4.1 Bit Torrent پیکربندی تنظیمات دانلود

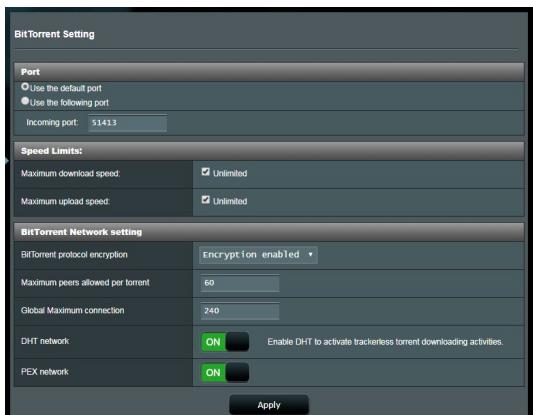

برای پیکربندی تنظیمات دانلود :BitTorrent

1. از پنل پیمایش دانلود اصلی، روی **Bit Torrent** کلیک کنید تا صفحه **(تنظیمات Bit Torrent Setting)** راه اندازی شود.
2. برای کار دانلود خود یک پورت خاص انتخاب کنید.
3. برای جلوگیری از ازدحام شبکه، میتوانید حداکثر سرعت بارگذاری و دانلود را در **Speed Limits (حدودیت سرعت)** محدود کنید.
4. میتوانید حداکثر تعداد مجوزهای هم سطح را محدود کنید و رمزگذاری فایل در حین دانلود را فعال یا غیرفعال کنید.

NZB تنظیمات 4.4.2

برای دانلود فایل های NZB، می توانید سرور یوس نت را راه اندازی کنید. بعد از وارد کردن تنظیمات یوس نت، **Apply** (به کارگیری) کنید.



5 عیب یابی


این فصل راه حل هایی برای مشکلاتی که ممکن است برای روتر شما پیش بیاید، ارائه می دهد. اگر با مشکلاتی مواجه شدید که در این فصل به آنها اشاره نشده است، به سایت پشتیبانی ASUS بروید: <https://www.asus.com/support/> برای اطلاع در مورد محصولات و اطلاعات تماس به پشتیبانی فنی ASUS مراجعه کنید.

5.1 عیب یابی اولیه

اگر با روتر مشکل دارید، پیش از انجام راه حل های بیشتر، مراحل ابتدایی زیر را امتحان کنید.

نرم افزار را به جدیدترین نسخه ارتقا دهید.

1. رابط گرافیکی تحت وب را راه اندازی کنید. به **Advanced Settings** (تنظیمات پیشرفته) < **Firmware** (مدیریت) > **Administration** (اداره) < **Upgrade** (ارتقاء نرم افزار ثابت) بروید. روی **Check** (بررسی) کلیک کنید تا بررسی کند که آیا نسخه جدید نرم افزار موجود است یا خیر.

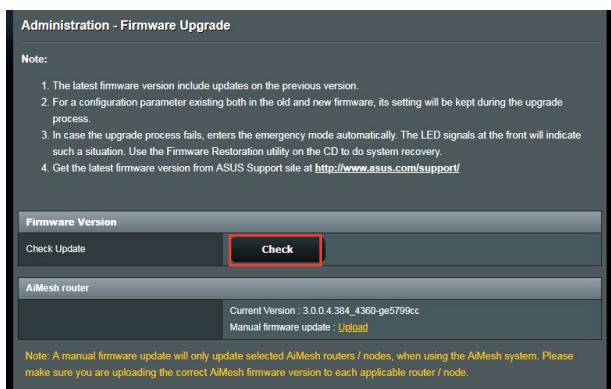

- .2 اگر نسخه جدید موجود بود، از وبسایت ASUS به نشانی <https://www.asus.com/Networking/RT-BE58U/> دیدن کنید تا جدیدترین نسخه را دانلود کنید.

- .3 در صفحه **Firmware Upgrade** (ارتقاء نرم افزار ثابت)، روی **Browse** (مرور) کلیک کنید تا فایل نرم افزار ثابت را پیدا کنید.

- .4 روی **Upload** (بارگذاری) کلیک کنید تا نرم افزار ثابت را ارتقا دهید.

شبکه خود را به ترتیب زیر دوباره راه اندازی کنید:

1. مودم را خاموش کنید.
2. مودم را از برق بکشید.
3. روتر و رایانه ها را خاموش کنید.
4. مودم را به برق بزنید.
5. مودم را روشن کنید و 2 دقیقه منتظر بمانید.
6. روتر را روشن کنید و 2 دقیقه منتظر بمانید.
7. رایانه ها را روشن کنید.

بررسی کنید که آیا کابل های اترنت به طور صحیح وصل شده اند یا خیر.

- اگر کابل اترنتی که روتر را به مودم متصل می کند، به طور صحیح وصل شده باشد، WAN LED روشن می شود.
- اگر کابل اترنتی که رایانه روشن را به روتر متصل می کند، به طور صحیح وصل شده باشد، LAN LED مربوط به آن روشن می شود.

بررسی کنید که آیا تنظیم بی سیم در رایانه با روتر شما مطابقت دارد یا خیر.

- هنگامی که رایانه را به صورت بی سیم به روتر وصل می کنید، مطمئن شوید که SSID (نام شبکه بی سیم)، روش رمزگذاری، و رمز عبور صحیح است.

بررسی کنید که آیا تنظیمات شبکه صحیح است یا خیر.

- هر سرویس گیرنده در شبکه باید نشانی IP معتبری داشته باشد. ASUS توصیه می کند که از سرور DHCP روتر بی سیم برای اختصاص نشانی های IP به رایانه های موجود در شبکه استفاده کنید.

- بعضی از دهندگان خدمات مودم کابلی هنگام ثبت حساب کاربری از شما می خواهند که از نشانی MAC را یانه استفاده کنید. نشانی MAC را می توانید در رابط گرافیکی تحت وب، **Network Map** (نقشه شبکه) > صفحه **Clients** (سروریس گیرنده) ببینید و نشانگر ماوس را روی دستگاه خود در **Client status** (وضعیت سرویس گیرنده) قرار دهید.




5.2 سؤالات رایج

نمی توانم با استفاده از مرورگر وب به رابط گرافیکی روتر دسترسی پیدا کنم

- اگر رایانه با کابل وصل شده است، اتصال کابل اترنت و وضعیت LED را همانطور که در بخش قبل توضیح دادیم بررسی کنید.
- طمثین شوید که از اطلاعات ورود صحیح استفاده کرده اید. مطمثین شوید که کلید Caps Lock هنگام وارد کردن اطلاعات ورود غیر فعال است.
- کوکی ها و فایل های مرورگر وب را حذف کنید. برای مرورگر اینترنت اکسپلورر، این مراحل را دنبال کنید:

1. مرورگر اینترنت اکسپلورر را راه اندازی کنید، سپس روی Tools (ابزارها) < Internet Options (تنظیمات اینترنت) کلیک کنید.

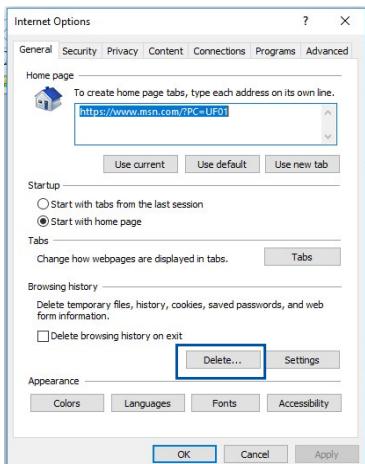

Internet (ابزارها) < Internet Options (تنظیمات اینترنت) کلیک کنید.

2. در زبانه General (موارد کلی)، زیر Browsing history (تاریخچه مرورگر)، روی ...Delete (حذف...) کلیک کنید. Temporary Internet files and website files (فایل های موقت و سایت های وب)، Cookies and website (کوکی های سایت های وب) را انتخاب کنید، سپس روی Delete (حذف) کلیک کنید.

تذکرها:

- فرمان های حذف کوکی ها و فایل های بسته به مرورگرهای وب متفاوت است.
- تنظیمات سرور پر اکسی را غیر فعال کنید، اتصال دلیل آپ را لغو کنید و برای دسترسی به نشانی های IP به صورت خودکار، تنظیمات TCP/IP را تنظیم کنید. برای آگاهی از جزئیات بیشتر، به فصل 1 این دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.
- طمثین شوید که از کابل های اترنت CAT6 یا CAT5e استفاده می کنید.

سرویس گیرنده نمی تواند با روتر اتصال بی سیم برقرار کند.

نکته: اگر برای اتصال به شبکه ۵ گیگاهرتزی مشکل دارید، مطمئن شوید که دستگاه بی سیم شما از شبکه ۵ گیگاهرتزی پشتیبانی می کند یا قابلیت های باند دوتایی را دارد.

خارج از محدوده:


روتر را به سرویس گیرنده بی سیم نزدیکتر کنید.

آنچه های روتر را همانطور که در بخش **۱.۴ تعیین محل روتر بی سیم توضیح داده شده است** در بهترین جهت تنظیم کنید.


서ور DHCP غیر فعال شده است:

۱. رابط گرافیکی تحت وب را راه اندازی کنید. به **General (موارد کلی) > Network Map (نقشه شبکه) > Clients (سرویس گیرندهای) بروید و دستگاهی را که می خواهید به روتر وصل شود جستجو کنید.**

اگر نمی توانید دستگاه را در **Network Map (نقشه شبکه) LAN - DHCP Server (DHCP Server) Basic Config (بیکربندی اولیه) بروید، به **Advanced Settings (تنظیمات پیشرفته) > Enable the DHCP Server (DHCP Server) (فعال کردن سرویر DHCP Server) Yes (بله) را در (بیکربندی اولیه) بروید، و Yes (بله) را در (فعال کردن سرویر DHCP Server) انتخاب کنید.****

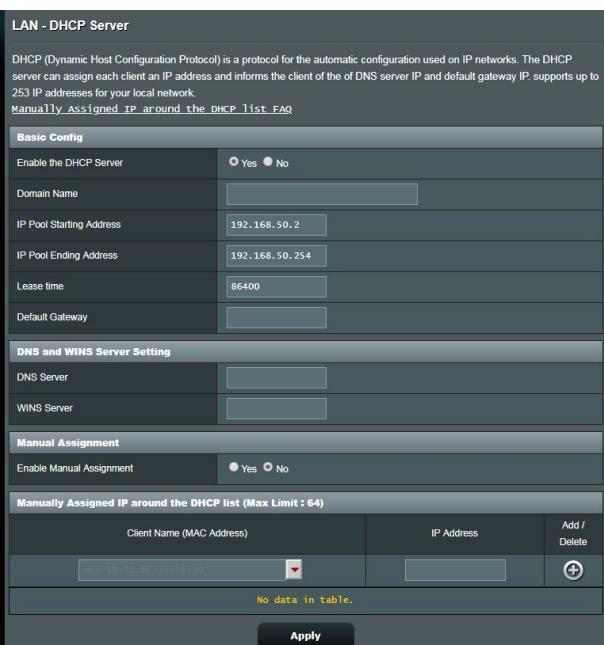

- SSID پنهان شده است. اگر دستگاه شما بتواند SSID سایر روتر ها را پیدا کند، ولی نتواند SSID روتر خودتان را پیدا کند، به **General Wireless Settings (تنظیمات پیشرفته) < Hide SSID (پنهان کردن SSID) No (خیر)** (موارد کلی) بروید، در **Hide SSID** (پنهان کردن SSID) را انتخاب کنید و در **Control Channel** (کنترل کanal) **Auto (خودکار)** را انتخاب کنید.

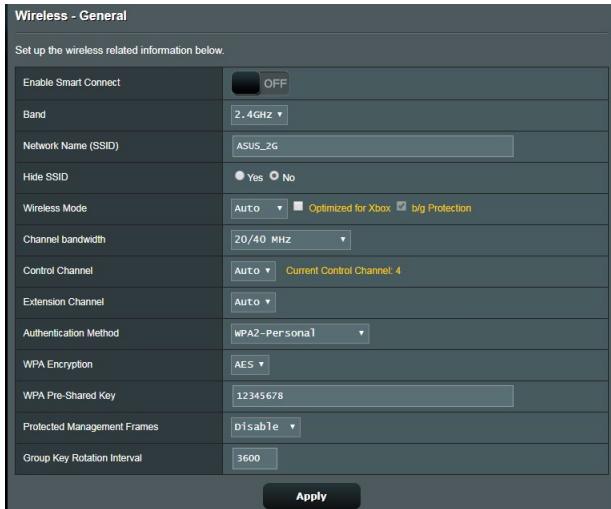

- اگر از آدپتور LAN بی سیم استفاده می کنید، برسی کنید که آیا کانال بی سیم مورد استفاده با کانال های موجود در کشور یا منطقه شما مطابقت دارد یا خیر. اگر مطابقت ندارد، کانال، پهنای باند کانال و حالت بی سیم را تنظیم کنید.

- گر هنوز هم نمی توانید به طور بی سیم به روتر وصل شوید، می توانید روتر را به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازنگشانی کنید. در رابط گرافیکی **Administration (مدیریت) < Restore/Save/Upload Setting (تنظیم بازگردانی/ذخیره/بارگذاری)** کلیک کنید و روی **Restore (بازگردانی)** کلیک کنید.




اینترنت قابل دسترسی نیست.

- بررسی کنید که آیا روتور می تواند به نشانی IP مربوط به ISP WAN متصل شود. برای بررسی آن، رابط گرافیکی تحت وب را راه اندازی کنید و به **General** (موارد کلی) > **Network Map** (نقشه شبکه) بروید و **Internet status** (وضعیت اینترنت) را بررسی کنید.
- اگر روتور نمی تواند به نشانی IP مربوط به ISP WAN متصل شود، شبکه را همانطور که در بخش شبکه خود را به ترتیب زیر دوباره راه اندازی کنید. زیر عیب یابی اولیه توضیح داده شده است مجدداً راه اندازی کنید.



- دستگاه از طریق عملکرد کنترل والدین مسدود شده است. به قسمت **General** (موارد کلی) > **Parental Control** (کنترل والدین) بروید و بینید که آیا دستگاه در لیست وجود دارد یا خیر. اگر نام دستگاه زیر **Name** (نام سرویس گیرنده) فهرست شده باشد، دستگاه را با استفاده از **Delete** (حذف) یا تغییر تنظیمات مدیریت زمان حذف کنید.

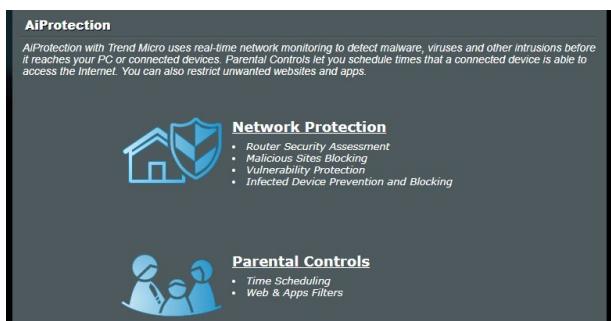

- اگر هنوز به اینترنت دسترسی ندارید، رایانه را دوباره راه اندازی کنید و نشانی IP شبکه و نشانی دروازه را تأیید کنید.
- نشانگرهای وضعیت روی مودم ADSL و روتور بی سیم را بررسی کنید. اگر **WAN LED** روی روتور بی سیم روشن نباشد، بررسی کنید که همه کابلها درست وصل شده باشد.

SSID (نام شبکه) یا رمز عبور شبکه را فراموش کرده‌اید

- از طریق یک اتصال با سیم، یک SSID و کلید رمزگذاری جدید تنظیم کنید (کابل اینترنت). رابط گرافیکی تحت وب راه اندازی کنید، به Network Map (نقشه شبکه) بروید، روی نماد روتر کلیک کنید، SSID و کلید رمزگذاری جدید را وارد کنید و پس روی Apply (به کارگیری) کلیک کنید.
- روتر را به تنظیمات پیش فرض بازنشانی کنید. رابط گرافیکی تحت وب راه اندازی کنید، به Administration (مدیریت) < Restore/Save/Upload (تنظیم بازگردانی/ذخیره/بارگذاری) بروید و روی Setting (تنظیم بازگردانی/ذخیره/بارگذاری) کلیک کنید.

چگونه سیستم را به تنظیمات پیش فرض بازگردانیم؟

- به Administration (مدیریت) < Restore/Save/Upload Setting (تنظیم بازگردانی/ذخیره/بارگذاری) بروید و روی Restore (بازگردانی) کلیک کنید.

تنظیمات پیش فرض کارخانه به صورت زیر است:

: Enable DHCP (فعال)
بله (اگر کابل WAN متصل باشد)

IP address (نشانی IP):
http://www.asusrouter.com
(192.168.50.1) (با)

: Domain Name (نام دامنه)
(خالی)

: Subnet Mask (ماسک شبکه فرعی)
255.255.255.0

: DNS Server 1 (1 DNS سرور)
192.168.50.1

: DNS Server 2 (2 DNS سرور)
(خالی)

: SSID 2.4GHz (2.4GHz کیگااهرتز)
ASUS

: SSID 5GHz (5GHz کیگااهرتز)
ASUS_5G


ارتقاء نرم افزار ثابت انجام نشد.

حالات را راه اندازی کنید و برنامه کاربردی بازیابی نرم افزار ثابت را اجرا کنید.
برای اطلاع از نحوه استفاده از برنامه کاربردی بازیابی نرم افزار ثابت، به بخش 4.2 بازیابی نرم افزار بروید.

امکان دستیابی به رابط گرافیکی کاربر تحت وب وجود ندارد

پیش از پیکربندی روتور بی سیم، مراحلی که در این بخش توضیح داده شده است را برای رایانه میزبان و سرویس گیرنده های شبکه انجام دهید.

الف. اگر سرور پراکسی فعال است، آن را غیر فعال کنید.

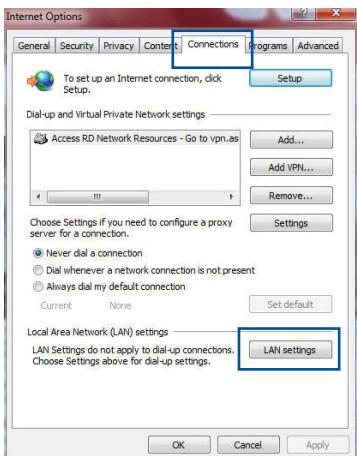

Windows®

1. روی **Internet Explorer < Start** کلیک کنید تا مرورگر راه اندازی شود.


2. روی **(ابزارها) < Tools (تنظیمات اینترنت) < LAN (اتصال ها) < Connections (تنظیمات LAN)** کلیک کنید.



3. در صفحه تنظیمات شبکه محلی **Use a proxy server for your LAN** (استفاده از سرور پراکسی برای LAN) را بردارید.

4. زمانی که همه مراحل به پایان رسید، روی **OK (تائید)** کلیک کنید.

MAC OS

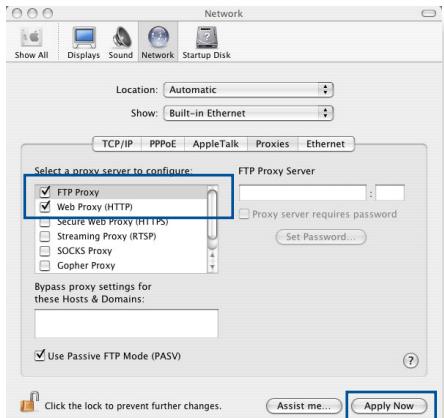

.1 در مرورگر Safari، روی Preferences < Safari < Advanced < پیش‌رفته) Change Settings... (تغییر تنظیمات...) کلیک کنید.

.2 در صفحه Network، علامت FTP Proxy (پراکسی Web Proxy (FTP) و (HTTP) (پراکسی وب) را بردارید.


.3 زمانی که همه مراحل به پایان رسید، روی Apply Now (اکنون اعمال شود) کلیک کنید.

نکته: برای آگاهی از جزئیات درباره غیر فعال کردن سرور پراکسی به قسمت کمک مرورگر مراجعه کنید.



ب. تنظیمات TCP/IP را تغییر دهید تا به صورت خودکار یک آدرس IP به دست آورد.

Windows®


.1 روی Start (شروع) < Control Panel (پنل کنترل) < Network and Sharing Center (شبکه و قسمت اشتراک گذاری)، سپس اتصال شبکه را برای نمایش پنجره وضعیت کلیک کنید.

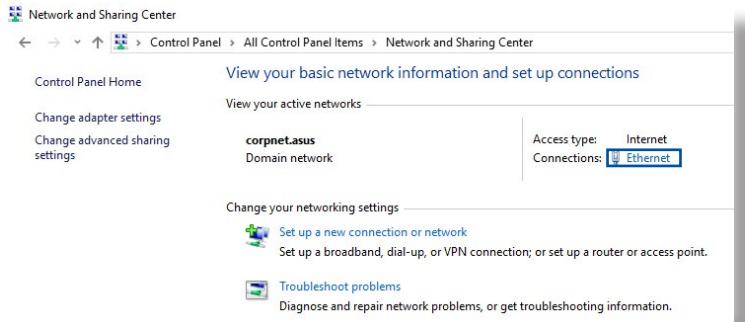

2. روی **Properties (ویژگی ها)** کلیک کنید تا پنجره مشخصات اینترنت نمایش داده شود.

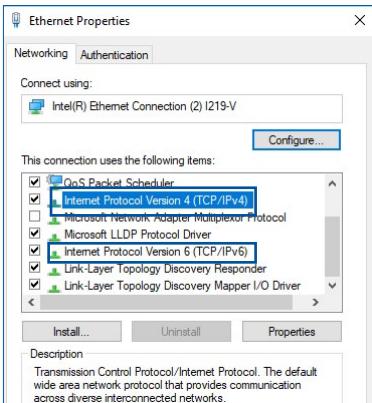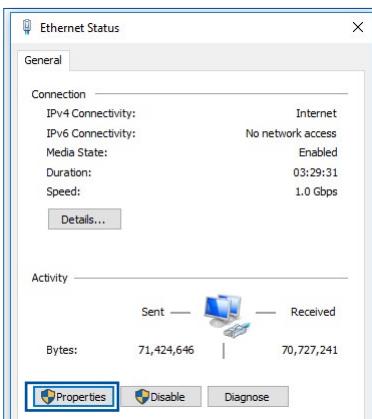

Internet Protocol Version.3 (پروتکل اینترنتی TCP/IPV4) 4 نسخه (4) یا Internet Protocol Version 6 (TCP/IPV6) (پروتکل اینترنتی نسخه (6) را انتخاب نمایید و سپس روی **Properties (ویژگی ها) کلیک کنید.**

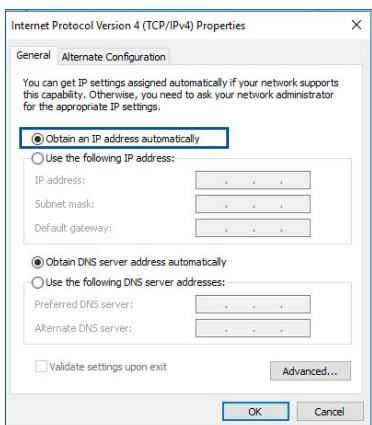


4. برای دستیابی به تنظیمات IP IPv4 به صورت خودکار، **Obtain an IP address automatically (دستیابی به نشانی IP به صورت خودکار)** را علامت بزنید.

برای دستیابی به تنظیمات IP IPv6 به صورت خودکار، **Obtain an IPv6 address automatically (دستیابی به نشانی IPv6 به صورت خودکار)** را علامت بزنید.

5. زمانی که همه مراحل به پایان رسید، روی **OK (تأیید)** کلیک کنید.

MAC OS

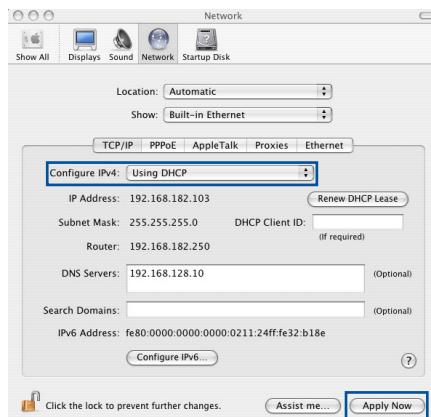

1. روی نماد Apple در قسمت بالای سمت چپ صفحه کلیک کنید.

2. روی System Preferences < Network < Configure... < شبکه(4) < پیکربندی(...). کلیک کنید.


3. در زبانه TCP/IP Using, DHCP اسفلد از DHCP در لیست کشویی Configure در اینجا انتخاب IPv4 ترکیب بندی کنید.

4. زمانی که همه مراحل به پایان رسید، روی Apply Now (اکنون اعمال شود) کلیک کنید.

نکته: برای اطلاع از جزئیات پیکربندی تنظیمات TCP/IP رایانه، به قسمت پشتیبانی و راهنمای سیستم عامل مراجعه کنید.

C. اگر گزینه اتصال دایل آپ فعال است، آن را غیر فعال کنید.

Windows®

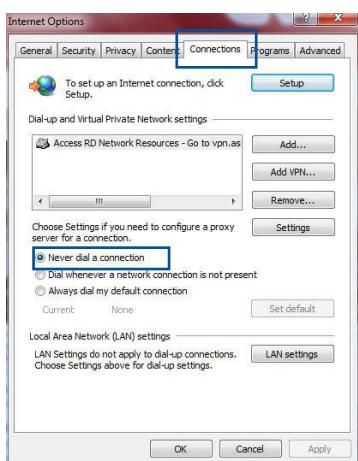

1. روی Start (شروع) < Internet Explorer (اینترنت اکسپلورر) کلیک کنید تا مرورگر را اندازی شود.

2. روی زبانه Tools (ابزارها) < Internet options (تنظیمات اینترنت) < Connections (اتصالات) کلیک کنید.

3. Never dial a connection. هرگز یک اتصال را شماره گیری نکن) را علامت بزنید.

4. زمانی که همه مراحل به پایان رسید، روی OK (تأییین) کلیک کنید.

نکته: برای آگاهی از جزئیات درباره غیر فعال کردن اتصال دایل آپ به قسمت راهنمای مرورگر خود مراجعه کنید.

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification") Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License.

Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- 11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

- 12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

اعلامیه های ایمنی

هنگام استفاده از این دستگاه همیشه احتیاط های ایمنی را در نظر داشته باشید، از جمله و نه محدود به این موارد:

هشدار!



- سیم برق باید به پریزی که دارای اتصال مناسب به زمین باشد وصل شود.
- دستگاه را فقط به پریزی در نزدیک خودتان وصل کنید که به راحتی قابل دسترسی باشد.
- اگر آدپتور شکسته است، خودتان آن را تعمیر نکنید. با تکنیسین محترم خدمات یا فروشنده خود تماس بگیرید.
- از سیم برق، وسیله های جانبی، یا سایر وسیله های خراب استفاده نکنید.
- این دستگاه را در ارتفاع بیشتر از 2 متر نصب نکنید.
- از این دستگاه در محیط هایی که دمای بین 0 درجه سانتی گراد (32 درجه فارنهایت) و 40 درجه سانتی گراد (104 درجه فارنهایت) دارند استفاده کنید.
- قبل از استفاده از این دستگاه، دستور العمل های اجرایی را مطالعه کنید و محدوده دمار ابررسی کنید.
- هنگام استفاده از این دستگاه در فروشگاه، بیمارستان، پمپ بنزین، و گاراژ های حرفه ای به موارد ایمنی شخصی کاملاً توجه کنید.
- رابط دستگاه پزشکی: حداقل 15 سانتی متر (6 اینچ) بین دستگاه های پزشکی ایمپلنت شده و محصولات ASUS فاصله در نظر بگیرید تا احتمال بروز تداخل کم شود.
- از محصولات ASUS در شرایطی استفاده کنید که دریافت سیگنال به خوبی انجام شود تا سطوح پخش اشعه به حداقل برسد.
- دستگاه را از زنان باردار و قسمت پایین شکم نوجوانان دور نگهدارید.
- اگر نقص قابل مشاهده در دستگاه وجود دارد یا اگر دستگاه آسیب دیده یا تغییری در آن ایجاد شده است از آن استفاده نکنید. برای کمک با متخصص تماس بگیرید.



- دستگاه را روی سطح ناصاف و بدون ثبات نگذارید.
- هیچ وسیله ای را بالای این دستگاه نگذارید یا روی آن نیندازید. دستگاه را در معرض شوک مکانیکی مانند خرد شدن، خمیدگی، سوراخ شدن یا خرد شدن قرار ندهید.
- قطعات دستگاه را از هم باز نکنید، جدا نکنید، در میکروفر نگذارید، نسوزانید، رنگ نکنید، یا هیچ وسیله خارجی را با فشار در این دستگاه وارد نکنید.
- به برجسب درجه بندی در پایین دستگاه مراجعه کنید و اطمینان حاصل کنید که آدیپتور با این درجه بندی مطابقت داشته باشد.
- دستگاه را از آتش و منابع گرما دور نگهدارید.
- دستگاه را در معرض مایعات، باران، یا رطوبت قرار ندهید و در نزدیکی این شرایط از آن استفاده نکنید. از دستگاه در شرایط بروز طوفان الکتریکی استفاده نکنید.
- مدارهای خروجی PoE این محصول را فقط به شبکه های PoE محصول وصل کنید و به وسیله های خارجی اتصال برقرار نکنید.
- برای جلوگیری از ایجاد برق گرفتگی، سیم برق را قبل از جابجایی سیستم از پریز جدا کنید.
- فقط از وسیله های جانبی استفاده کنید که توسط سازنده دستگاه برای استفاده با این مدل تأیید شده اند. استفاده از انواع دیگر وسیله جانبی ممکن است باعث نقض ضمانت نامه یا قوانین و مقررات ملی شود و خطرهای ایمنی به همراه داشته باشد. برای اطلاع از وجود وسیله های جانبی مجاز با فروشنده محلی تان تماس بگیرید.
- استفاده از این دستگاه به هر شیوه ای بجز موارد توصیه شده در دستورالعمل های ارائه شده ممکن است باعث آتش سوزی یا جراحت شخصی شود.

سرویس و پشتیبانی

ویسایت چندزبانه ما را در این آدرس مشاهده کنید:

<https://www.asus.com/support>

